



Symbol LS3408ER

广域式耐用型扫描器



特点

广泛的工作范围：4英寸/10厘米到45英尺/14.6米
提高用户工作效率

坚固耐用，符合人体工学设计；能够承受多次从6.5英尺/2米高度坠落到混凝土表面的冲击；2,500次3英尺/1米滚动（5,000次撞击）

确保最高的可靠性，并减少因意外坠落而导致的停机时间

IP65 密封等级（电子产品封装）

防水、防尘，确保在恶劣条件下的使用可靠性

高亮的650纳米激光对焦技术

提供一目了然的显示行，使扫描结果更加精确

使用软件控制从标准到广角模式的双扫描角度切换
快速准确地读取菜单和提货单上的条码

重新界定扫描器性能，实现工业级应用效率最大化

Motorola的Symbol LS3408ER耐用型手持式条码扫描器性能卓越、功能多用，适用于高强度扫描的工业级应用。无论是在工场、仓库或配送中心，还是在制造厂或零售店，Symbol LS3408ER手持式扫描器均可凭借其一流的性能、卓越的可靠性以及舒适的人体工学设计，营造更富效率的移动环境。多种板载主机接口和即插即用技术充分确保与主机连接灵活自如。

先进的数据采集功能助力工业级应用

Symbol LS3408ER拥有出色的读取范围，可灵活应用于各行各业。该扫描器通过了行业领先的冲击测试，从而确保了可靠的性能，即使发生不可避免的意外摔落，仍可正常使用。此外，该设备具有出色的密封设计，能够防尘和防水，其出射窗口的防划伤和凹陷设计可确保产品的最佳耐用性。因此，可避免不必要的设备停机或代价高昂的设备更换成本。

为了便于操作和放置，Symbol LS3408ER带有内置的金属挂钩，用以固定在滑轮系统上。该扫描器带有两个大型的增强型LED显示屏和80分贝(db)的超大音量蜂鸣器，可以确保用户清楚地听见和看见解读条码的信号。

最为智能的重要信息采集方法

广域型Symbol LS3408ER是专门为工业级应用设计的。一旦购买Symbol LS3408ER，您就会感受Motorola公司产品的优异性能。凭借有口皆碑的先进数据采集技术，Motorola公司已在全球范围内安装了数百万台的扫描器。

有关Symbol LS 3408ER和全套附件的详细信息，请联系摩托罗拉企业移动业务（全国免话费销售热线：800-810-9921），或者访问我们的网站www.symbol.com/l3408er

规格表

Symbol LS3408ER

Symbol LS3408ER 规格特点

多板载接口

确保连接灵活多变, 允许主机在将来进行可能的升级

高级数据格式转换 (ADF)

功能
节省代价高昂的主机软件修改费用

装有闪存存储器

便于产品现场升级/定制

通用电缆套装

便于替换及/或升级

支持缩减码型

Symbologies (RSS®)

与新码型的兼容性可以节省硬件投资费用

部件号 SS-LS3408ER, 2007 年 5 月美国印刷, MOTOROLA 和标志性的 M 徽标以及 SYMBOL 和标志性的 SYMBOL 徽标已在美国专利商标局注册, 所有其他产品或服务名称是其各自所有者的财产, ©2007 Motorola, Inc. 保留所有权利. 关于您所在国家/地区的系统、产品或服务的可供信息和特定信息, 请与您当地的摩托罗拉分支机构或业务合作伙伴联系, 规格如有更改, 恕不另行通知。

物理参数	
尺寸:	7.34 in. H x 4.82 in. W x 2.93 in. D 18.65 cm H x 12.25 cm W x 7.43 cm
重量 (不包括电线):	12.56 oz./356 g
电源要求:	4.5 - 14VDC
待机电流:	50mA
电源:	视主机而定: •主机电源 •外接电源
颜色:	浅黑色/黄色
性能参数	
扫描器类型:	Retrocollective
光源:	650 纳米可见激光二极管
扫描重复次数:	典型情况下每秒扫描 36 次
最小条宽:	7 mil/0.191 mm
额定工作距离:	请参阅“解码区域”
打印对比度:	最低 25% 反射差异
旋转视角: ¹	偏离正常视角 +/-10°
倾斜视角: ²	偏离正常视角 +/-65°
偏移视角: ³	偏离正常视角 +/-60°
解码能力:	UPC/EAN, 带有补充码的 UPC/EAN, UCC/EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS 和 RSS 变体
支持的接口:	RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB 和 Synapse
环境参数	
工作温度:	-22° 至 122° F / -30° 至 50° C
储存温度:	-40° 至 158° F / -40° 至 70° C
湿度:	相对湿度 5% 到 95% (无凝结)
密封:	根据 IP65 的规格进行密封
抗震能力:	从 198.12 cm./2 m 高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作
无干扰环境光:	在正常办公和工厂照明环境下或直接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响 室内: 450 ft. candles/4,842 LUX 室外: 121,920.00 cm. candles/43,040 LUX

静电放电:	符合 20 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求
强制规定	
输入瞬变保护:	符合 IEC 1000-4-(2,3,4,5,6,11) 的要求
EMI/RFI:	符合 FCC 第 15 部分 B 类、ICES-003 B 类、欧盟 EMC Directive 和日本 VCCI/MITI/Dentori 的要求
激光安全性:	符合 IEC825-1 第 2 类的要求

保修


在未对产品进行更改并在正常操作条件下运行时, Symbol LS 3408ER 扫描器自交付之日起 3 年 (36个月) 内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。有关详细信息, 请参阅完整的保修说明。

- 1- 旋转视角: 通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制
- 2- 倾斜视角: 通过压低或抬高手腕进行控制
- 3- 偏移视角: 通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制

EN410 CE



LS3408ER 解码区域

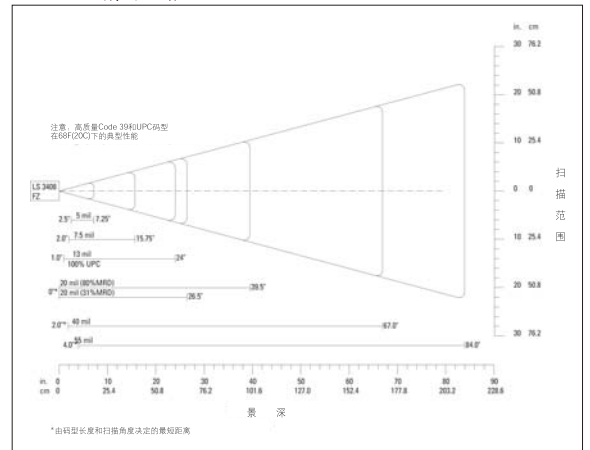

北京办事处 (中国总部)
地址: 北京市朝阳区光华路7号
汉威大厦11层11B2室
邮编: 100004
电话: 86-10-6583-9288
传真: 86-10-6561-8799

上海办事处
地址: 上海市卢湾区湖滨路222号
企业天地1号1504-05室
邮编: 200021
电话: 86-21-61329400
传真: 86-21-611223416

深圳办事处
地址: 深圳市罗湖区深南东路4003号
世界金融中心A座12楼C单元
邮编: 518008
电话: 86-755-25980806
传真: 86-755-25980846

香港办事处
地址: 香港太古城英皇道1111号
太古城中心一座23楼
2301-02和16室
电话: 852-2832-0700
传真: 852-2832-0701

台北办事处
地址: 台北市基隆路1段200号
4楼106室
电话: 886-2-87239936
传真: 886-2-87239944

全国免电话销售热线: 800-810-9921

售后技术支持热线:

中国大陆北方: 10800-713-0885

中国大陆南方: 10-800-130-0867

中国香港地区: 300-27861

中国台湾地区: 00801-14-8690

