


Datawedge 设置打开交叉二五码(I 2 OF 5)

本文基于


设备：MC3190-RL

系统：Windows CE6.0 Pro


Datawedge 版本：v3.6

- 1、点开 datawedge 控制界面，CE 点右下角点 ，WM 系统在桌面上点


 DataWedge Stopped，默认为 No 状态，点击开关打开

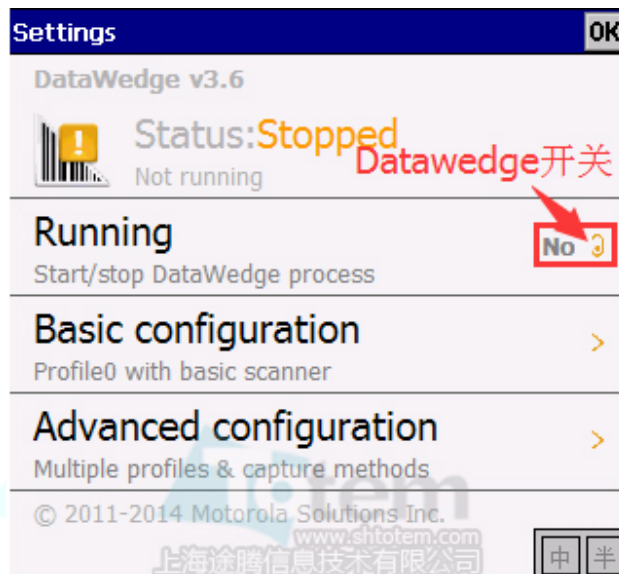

- 2、点击界面中的“Basic configuration/Scanner input/***” 因为我是用的 MC3190R，所以些处是 1D Scanner Driver，如果是二维扫描头会是别的选项，所以这里只需要点击当前打勾的选项及可

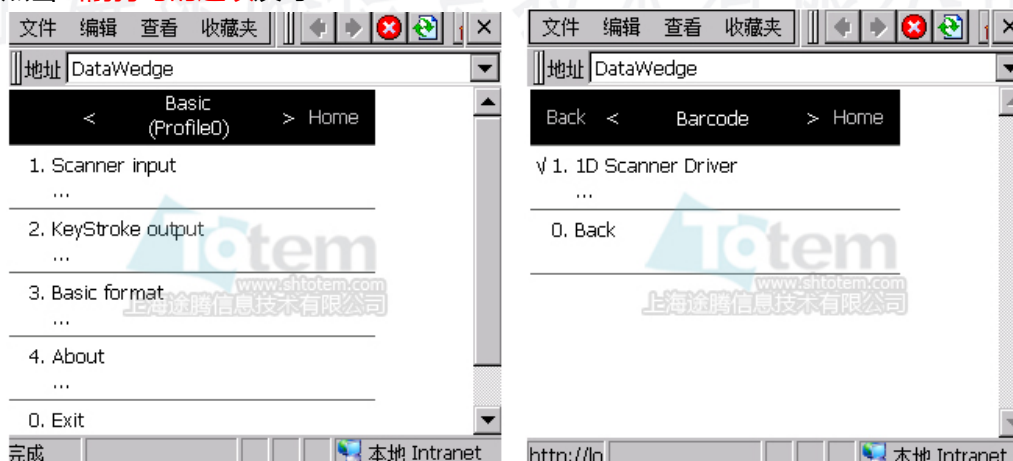


3、点击 “1D Scanner Driver/Decodes/” 找到 I2of5 如果第一页没有可以点击 more

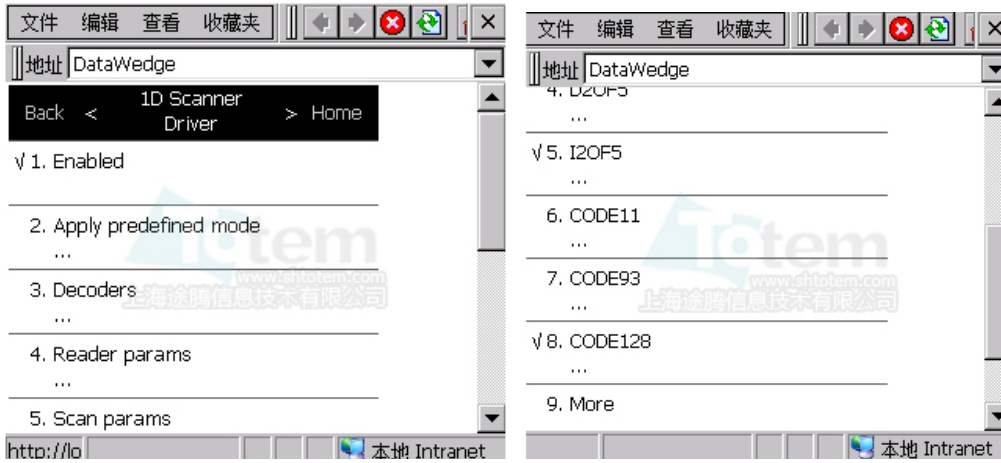

4、点击 I2OF5 进入 ,Enabled 状态已经勾选上那为什么不能扫描呢 (如未勾选可点击勾选), 点开 Length 就看出来原因了, 支持条码长度最小为 14 最大 10, 所以无法解码



5、点击进去把 Min 设置成 0, Max 设置成 55, 然后点右上角的 Home 保存并返回到主界面后退出及可正常扫描

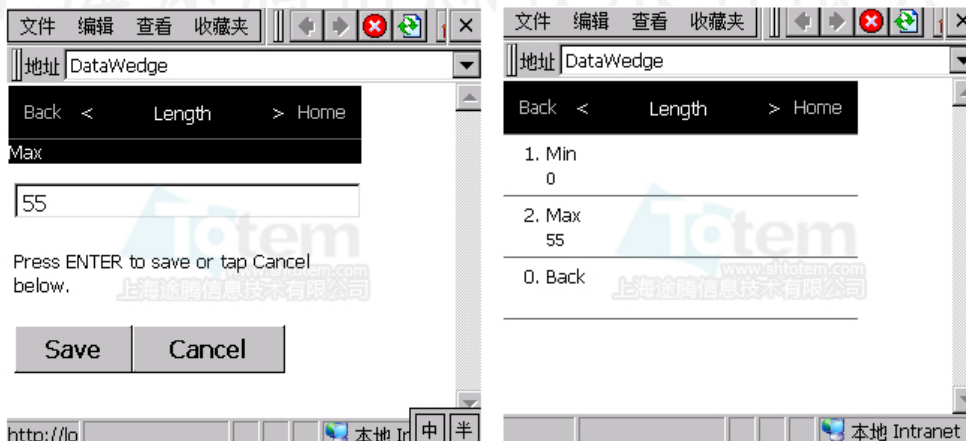

上海途腾信息有限公司
技术部：唐飞