
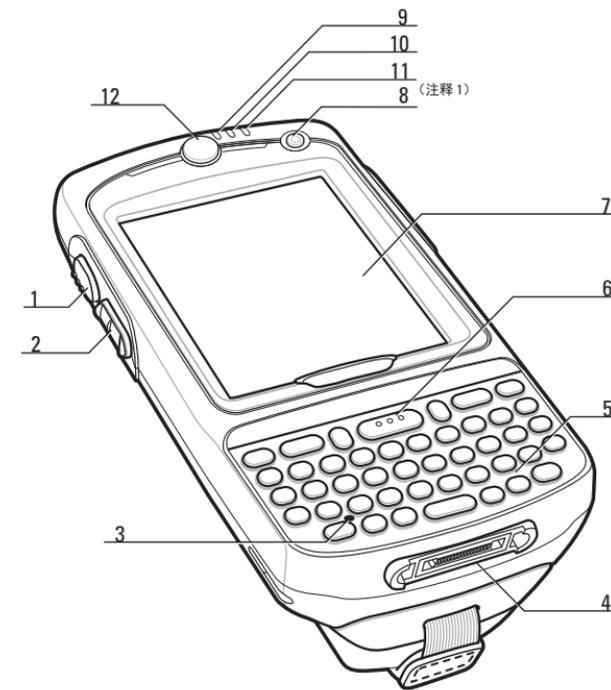


# MC75A

## 快速入门指南


### 特点

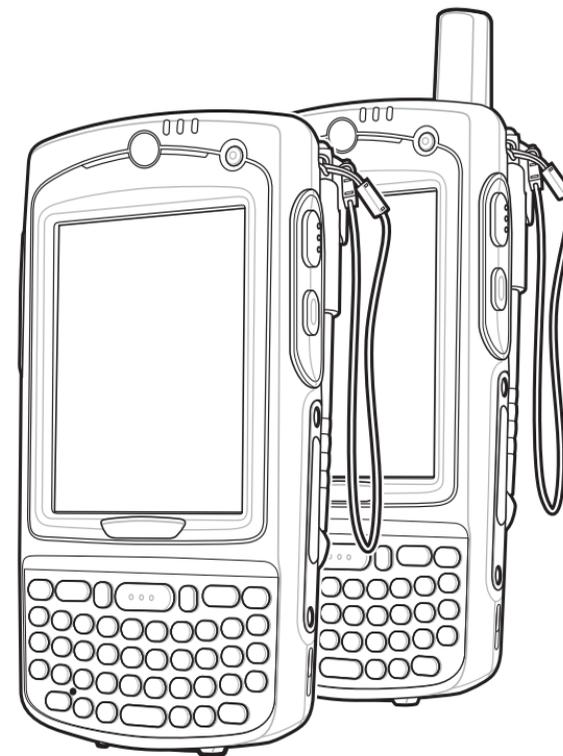


- 1 扫描/操作按钮
- 2 音量调节键
- 3 麦克风
- 4 I/O 连接器
- 5 键盘
- 6 扫描/操作按钮
- 7 触摸屏 (带屏幕保护膜)
- 8 电源按钮
- 9 扫描/解码 LED 指示器
- 10 充电/电池状态 LED 指示器
- 11 无线通讯状态 LED 指示器 (仅限 MC75A6/8)
- 12 接收器

注释 1: 要重置 MC75A, 请按住电源按钮五 (5) 秒钟。

- 13 电池盖
- 14 手提带
- 15 手提带槽
- 16 耳机插孔
- 17 闪光灯 (可选)
- 18 320 万像素摄像头 (可选)
- 19 扬声器
- 20 扫描窗口 (请参见“数据采集选项”)
- 21 天线
- 22 触笔
- 23 拴系点
- 24 扫描/操作按钮
- 25 操作按钮
- 26 后壳托架
- 27 存储卡盖
- 28 红外窗口
- 29 盖锁

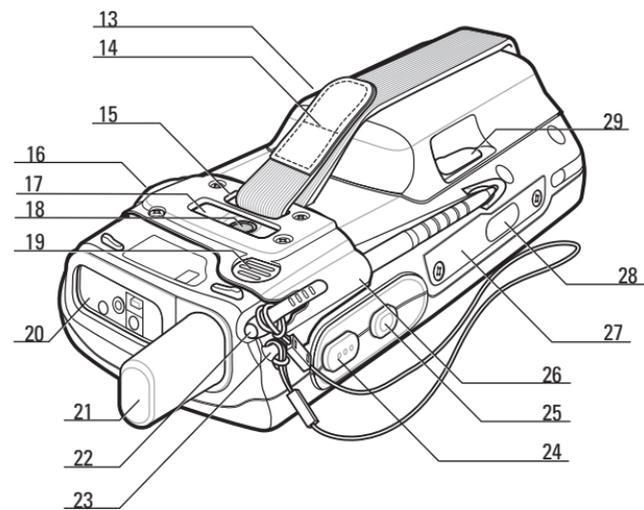

### 键盘

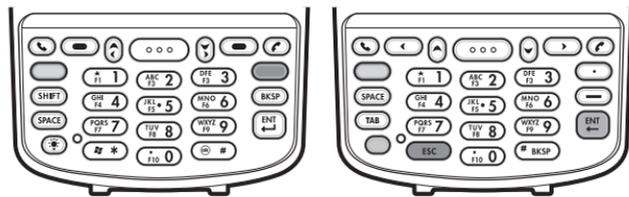

数字键盘

DSD 键盘

#### 蓝键

使用此键可以访问键盘上的蓝色功能键。  
 > 按蓝键一次以激活此模式, 然后按另一个键。

#### 橙键

使用此键访问第二层字符和操作。  
 > 按橙键一次, 可将键盘锁定为字母状态。  
 > 再按一次橙键, 可恢复到正常状态。



字母数字键盘

#### 蓝键

使用此键可以访问键盘上的蓝色功能键。  
 > 按蓝键一次以暂时激活此状态, 然后按另一个键。  
 > 再按蓝键一次, 可锁定此模式。  
 > 第三次按蓝键, 则解除锁定。


#### 橙键

使用此键访问第二层字符和操作。  
 > 按橙键一次以暂时激活此状态, 然后按另一个键。  
 > 再按橙键一次, 可锁定此模式。  
 > 第三次按橙键, 则解除锁定。

注释 2: 有关详细信息, 请参见《MC75A 用户指南》。


### 使用入门

#### 1 插入电池

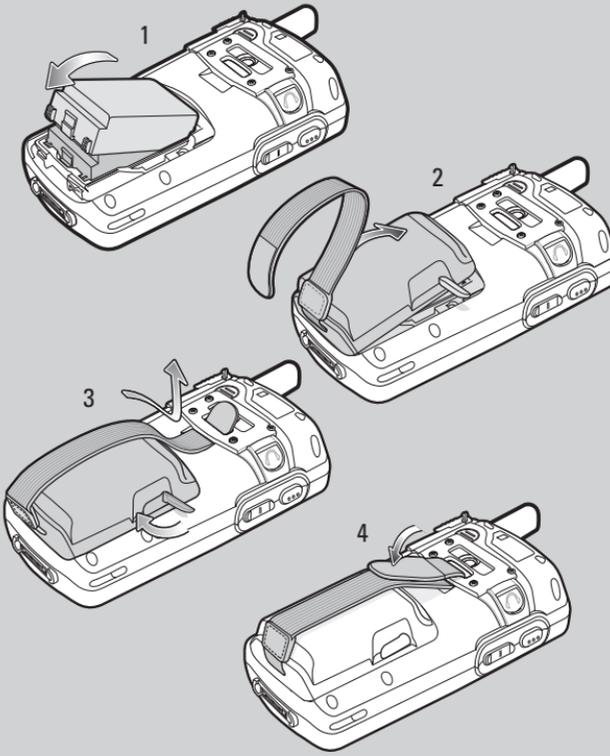

注释 3: 所示图形为 3600 mAh 容量电池及电池盖。

#### 2 为 MC75A 充电 24 小时\*

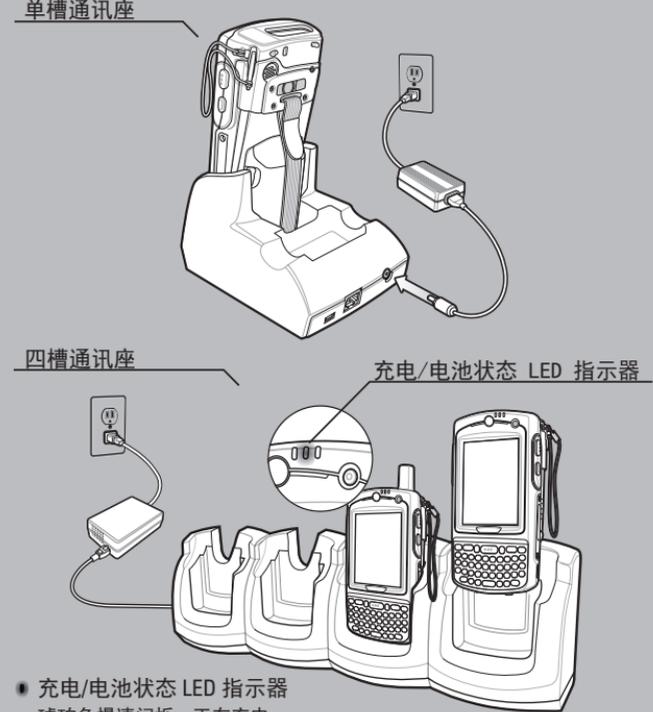


- 充电/电池状态 LED 指示器
- 琥珀色慢速闪烁 = 正在充电
- 稳定琥珀色 = 电池充满电
- 琥珀色快速闪烁 = 充电时出错

\* 建议本产品在初次使用之前先充电 24 小时, 确保内部电池充满电。

#### 3 安装 ActiveSync®

请从 <http://www.microsoft.com> 下载 ActiveSync® 4.5 或更高版本, 并按照指示将 ActiveSync 安装到主机中。

#### 4 与主机通讯

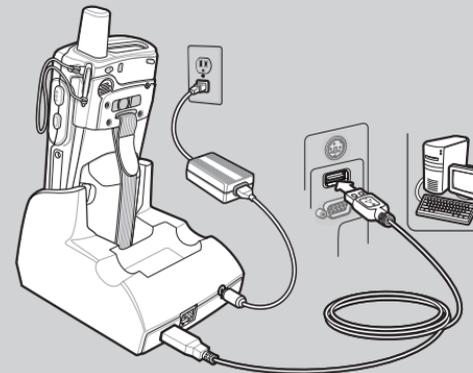


#### 5 建立连接关系

按照屏幕上的 ActiveSync 指示, 建立 MC75A 与主机之间的连接。

# 取出电池

1. 如果 MC75A 处于挂起模式，按下红色电源按钮则唤醒 MC75A。
2. 按下红色电源按钮，使 MC75A 进入挂起模式。
3. 等待红色的解码 LED 指示器亮起，然后熄灭。
4. 打开电池盖任意一侧的电池盖锁。
5. 提起电池盖上部，然后取出。
6. 按下电池底部的电池释放钮以解除锁定，然后从电池槽中取出电池。

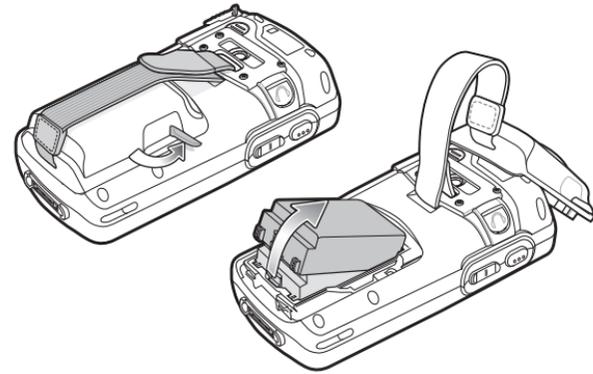


Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, USA  
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标，该公司是一家 Zebra 技术公司。  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03SC 版本 A — 2015 年 6 月

# 附件

## 安装 MicroSD 卡

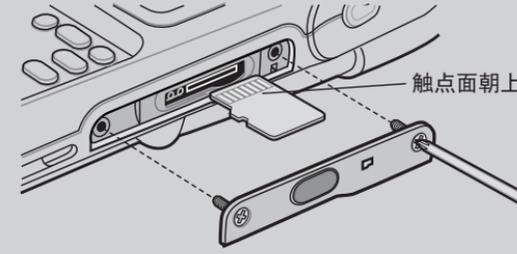


## 安装 SIM 卡 (在电池下面) (仅限 MC75A6)

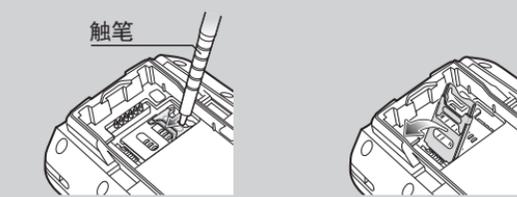

- 1 使用触笔开启卡盖
- 2 提起卡盖
- 3 放入 SIM 卡，触点朝下
- 4 使用触笔锁好卡盖

## 屏幕保护膜

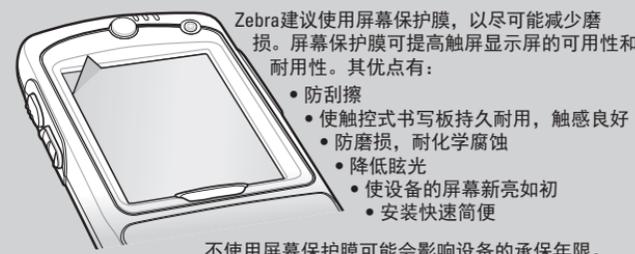

Zebra 建议使用屏幕保护膜，以尽可能减少磨损。屏幕保护膜可提高触屏显示屏的可用性和耐用性。其优点有：

- 防刮擦
- 使触控式书写板持久耐用，触感良好
- 防磨损，耐化学腐蚀
- 降低眩光
- 使设备的屏幕新亮如初
- 安装快速简便

不使用屏幕保护膜可能会影响设备的承保年限。MC75A 最初已提供一张屏幕保护膜。有关详细信息和采购详情，请与当地的客户经理或 Zebra 联系。部件号：KT-129195-03R 屏幕保护膜 3 张/包。

## 车载通讯座




## 夹装附件




## 使用通讯座充电

琥珀色闪烁：电池正在充电  
稳定琥珀色：电池充满电

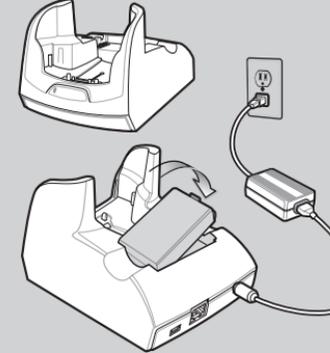


## 备用电池充电器

琥珀色闪烁：电池正在充电  
稳定琥珀色：电池充满电

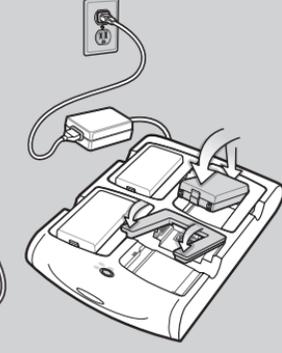

## 磁条读取器




## 电缆




# 数据采集选项

## 成像

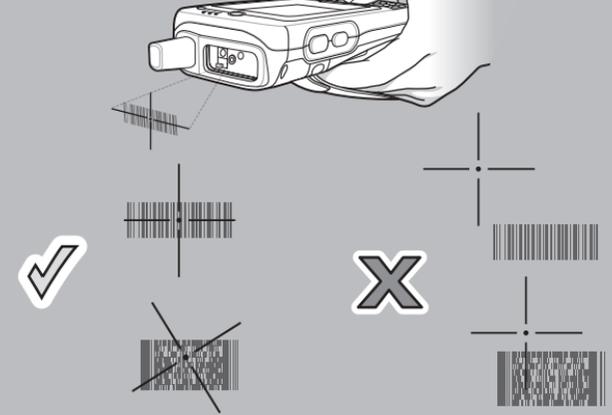

## 激光扫描

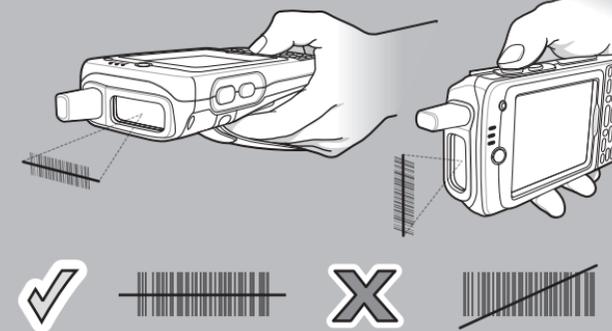

## 摄像头解码



## 摄像头拍照




## GPS 信息

- 使用 MC75A6/8 的 GPS 功能时：
- 可能需要花费几分钟时间获取人造卫星信号。最好在晴朗的室外操作。
  - 如果视野不清晰，可能需要更长时间才能获取人造卫星信号，因而可能导致 MC75A6/8 不能很快估算初始位置。
  - 请在移动之前获取人造卫星定点。
  - 不用时请关闭 GPS 应用程序，以延长电池使用寿命。

# 避免手腕过度弯曲

1. 在 MC75A 上启动读码应用程序。
2. 将 MC75A 靠近条码。
3. 按扫描按钮。
4. 在图像窗口中，将红色靶子对准条码。当 MC75A 解读条码时，扫描/解码 LED 指示器呈绿色亮起，并发出一声蜂鸣声。
5. 释放扫描按钮。

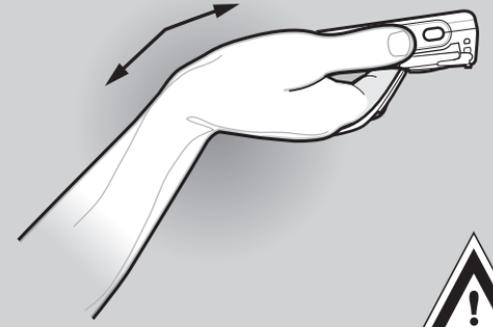

避免手腕过度弯曲

