



MC2100 系列 快速入门指南

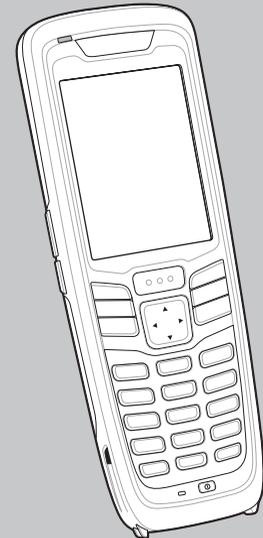


功能

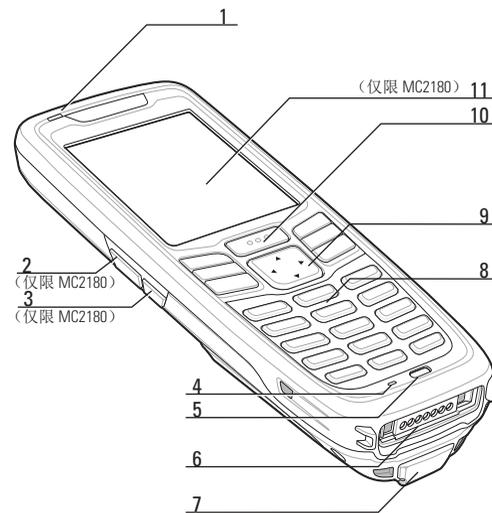


- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 LED 指示灯 | 7 电源输入端口 |
| 2 音量增大按钮 (默认) - 可编程 | 8 键盘 |
| 3 音量减小按钮 (默认) - 可编程 | 9 导航 |
| 4 麦克风 | 10 扫描按钮 |
| 5 电源按键 | 11 触摸屏 (已贴附屏幕保护膜) |
| 6 I/O 连接器 | |

注意:

- 若要热启动 MC21XX, 请按住电源按键 5 (5) 秒。
- 若要冷启动 MC21XX, 请执行以下操作:
 - 按电源按键以使 MC21XX 进入待机状态。随即显示 "PowerKey Action" (PowerKey 操作) 窗口。
 - 点击 "Safe Battery Swap" (安全更换电池)。
 - 等待 LED 变红然后熄灭。
 - 同时按下 1、9 和电源按键。

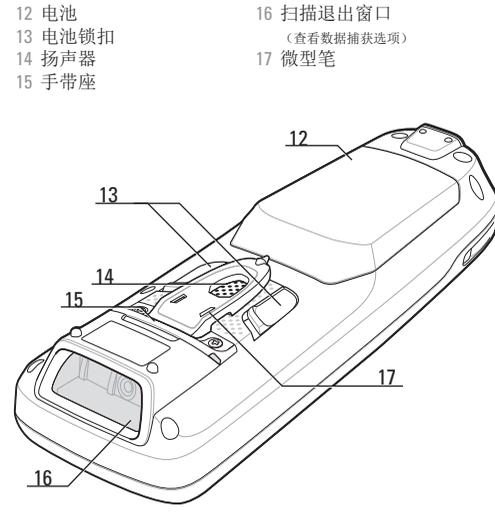

LED 通知

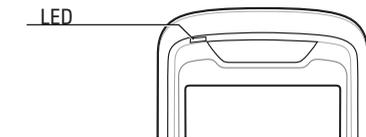

充电状态:

- 绿灯持续亮起: 电已充满
- 黄灯闪烁: 正在充电
- 黄灯快速闪烁: 充电出错


数据捕获状态:

- 红灯: 正在扫描
- 绿灯: 解码正常

快速入门


1 安装 microSD 卡

- 将卡盖向下滑动以解锁。
- 向上提起卡盖。
- 将 microSD 卡触点面朝下插入卡座。

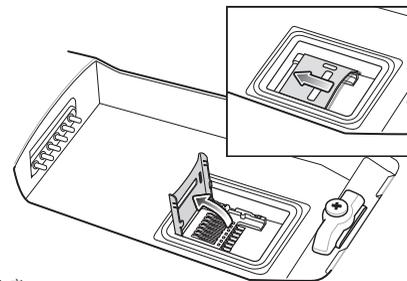



注意:

- microSD 卡的正确位置 — 卡连接器 (即金属区域) 应朝下。
- 放下卡盖。
 - 将卡盖向上滑动以将其锁定。

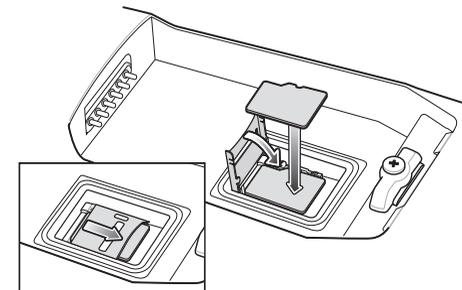

若要更换 microSD 卡, 请参阅 "MC2100 系列用户指南" 中的说明。


2 插入电池

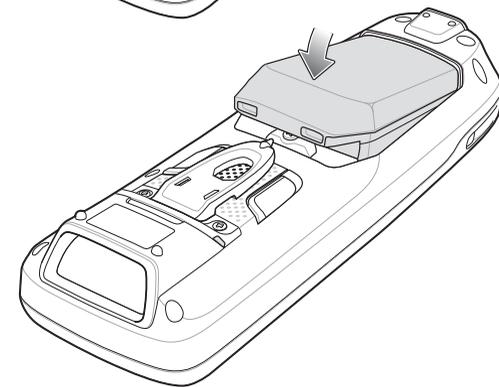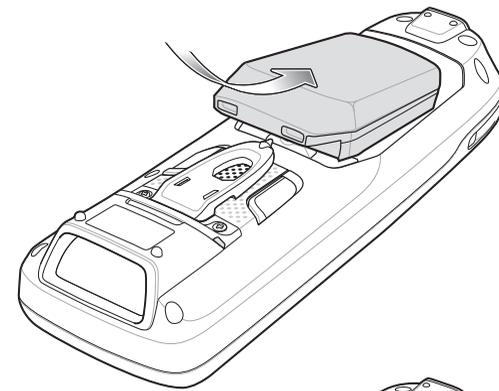


3 对 MC21XX 进行充电



电源

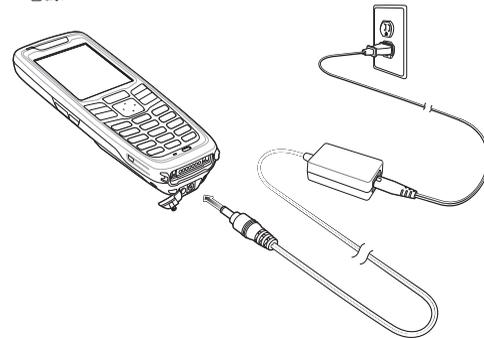


单槽 USB 充电底座

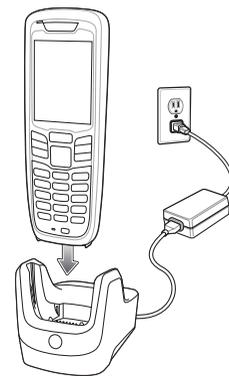

* 建议在首次使用本产品之前先将其充电 24 个小时, 以确保内部电池充满电。

4 对电池充电

四槽电池充电器

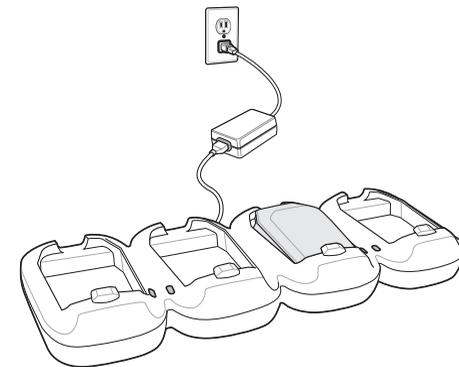


充电状态:

- 绿灯持续亮起: 电已充满
- 黄灯闪烁: 正在充电
- 黄灯快速闪烁: 充电出错

取下电池

1. 按电源按键以使 MC21XX 进入待机状态。随即显示“PowerKey Action” (PowerKey 操作) 窗口。
2. 点击“Safe Battery Swap” (安全更换电池)。
3. 等待 LED 变红然后熄灭。
4. 用拇指将两侧的电池锁扣向上推。电池会从手机内部轻轻弹起。
5. 取下电池。

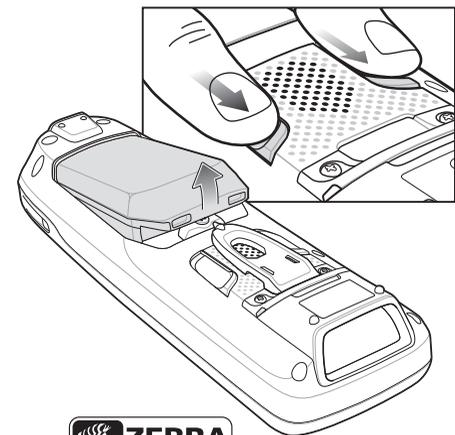

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标，该公司是一家 Zebra 技术公司。



72-155017-02SC 修订版 A - 2015 年 03 月

MC21XX 系列


快速入门指南

通信

1 安装 ActiveSync®

从 <http://www.microsoft.com> 下载 ActiveSync® 4.5 或更高版本，并按照说明在主计算机上安装 ActiveSync。

2 与主机通信

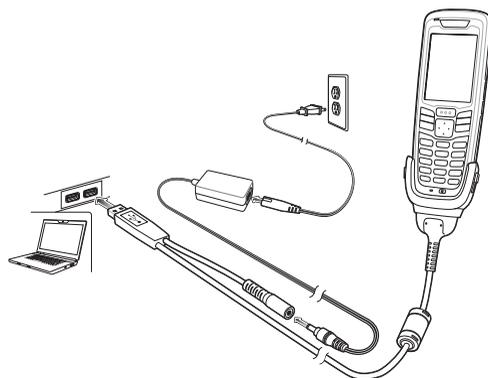

3 建立合作关系

按照屏幕上的 ActiveSync 说明操作以在 MC21XX 和主计算机之间建立连接。

有关详细信息，请访问：
<http://www.zebra.com/mc2100>

附件

屏幕保护膜



Zebra 建议使用屏幕保护膜来最大程度地减少磨损。屏幕保护膜可增强触摸屏的可用性和耐用性。优点包括：

- 保护屏幕不会被刮坏和划伤
- 使书写和触摸表面具有持久触感
- 抗磨损和抗化学性
- 减少眩光
- 使设备的屏幕亮丽如新
- 快速简明安装

不使用屏幕保护膜会影响您的保修范围。

MC21XX 上已贴附初始屏幕保护膜。有关更多信息和购买细节，请与您当地的客户经理或 Zebra 联系。


单槽 USB/充电底座



配对适配器

四槽充电底座


四槽以太网底座

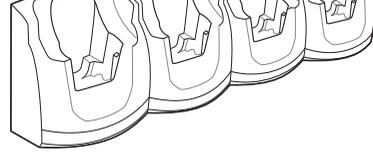


皮套



调制解调器适配器电缆




手带



USB ActiveSync/充电底座




挂带




挂带安装


1. 将两根带子的一端都穿过手带闩。
2. 将厚带子的一端穿过带扣。
3. 将薄带子的一端穿过带扣。
4. 将一个系绳圈穿过微型笔槽。
5. 将系绳的另一端穿过该圈。
6. 将系绳的一端穿过手带闩上的小孔。
7. 将微型笔穿过该系绳圈。

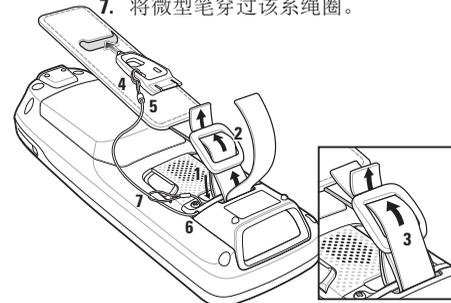

手带安装

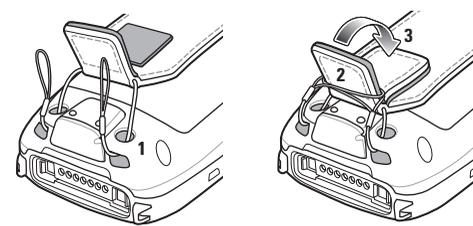


1. 将两个系绳圈都穿过两个固定孔。
2. 将系绳圈套在手带突耳上。
3. 将突耳向下按以将其固定。
4. 将两根带子的一端都穿过手带闩。
5. 将厚带子的一端穿过带扣。
6. 将薄带子的一端穿过带扣。
7. 将一个系绳圈穿过微型笔槽。
8. 将系绳的另一端穿过该圈。
9. 将系绳的一端穿过手带闩上的小孔。
10. 将微型笔穿过该系绳圈。

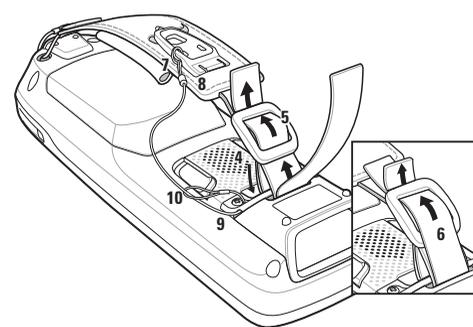

数据捕获选项

扫描/图像处理





激光/线性扫描



图像处理



人体工学注意事项

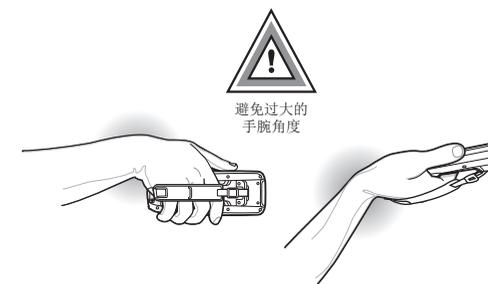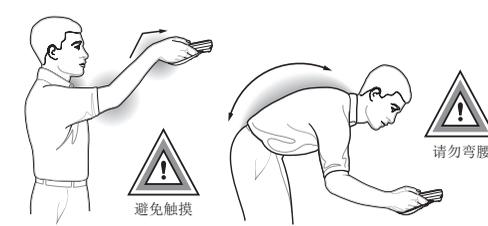

建议适当休息并轮流作业