



ES400

快速入门指南

© 2010 MOTOROLA, INC. 保留所有权利。

摩托罗拉保留更改任何产品以提高其可靠性、改进其功能或设计的权利。

对于与任何产品、电路的应用或使用，与此处所述相悖或由此而产生的任何产品责任，摩托罗拉概不负责。

对于可能用到摩托罗拉产品的系统、仪器、机械、材料、方法或流程，或任何与摩托罗拉产品组合使用的情况，摩托罗拉未以明示、暗示、禁反言或其它任何方式授予使用上述情况涉及到的或与之相关的专利权或专利的许可。摩托罗拉仅为其产品中所包含的设备、电路和子系统提供暗示许可。

MOTOROLA 和标志性的 M 徽标以及 Symbol 和 Symbol 徽标是 Motorola, Inc. 的注册商标。本手册中提到的其它产品名称分别是其相应所属公司的商标或注册商标，此处已一并澄清。

Motorola, Inc.

One Motorola Plaza

Holtsville, N.Y.11742-1300


<http://www.motorola.com/enterprisemobility>

产品保修声明

要了解完整的摩托罗拉硬件产品保修声明，请访问：

<http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty>。

ES400

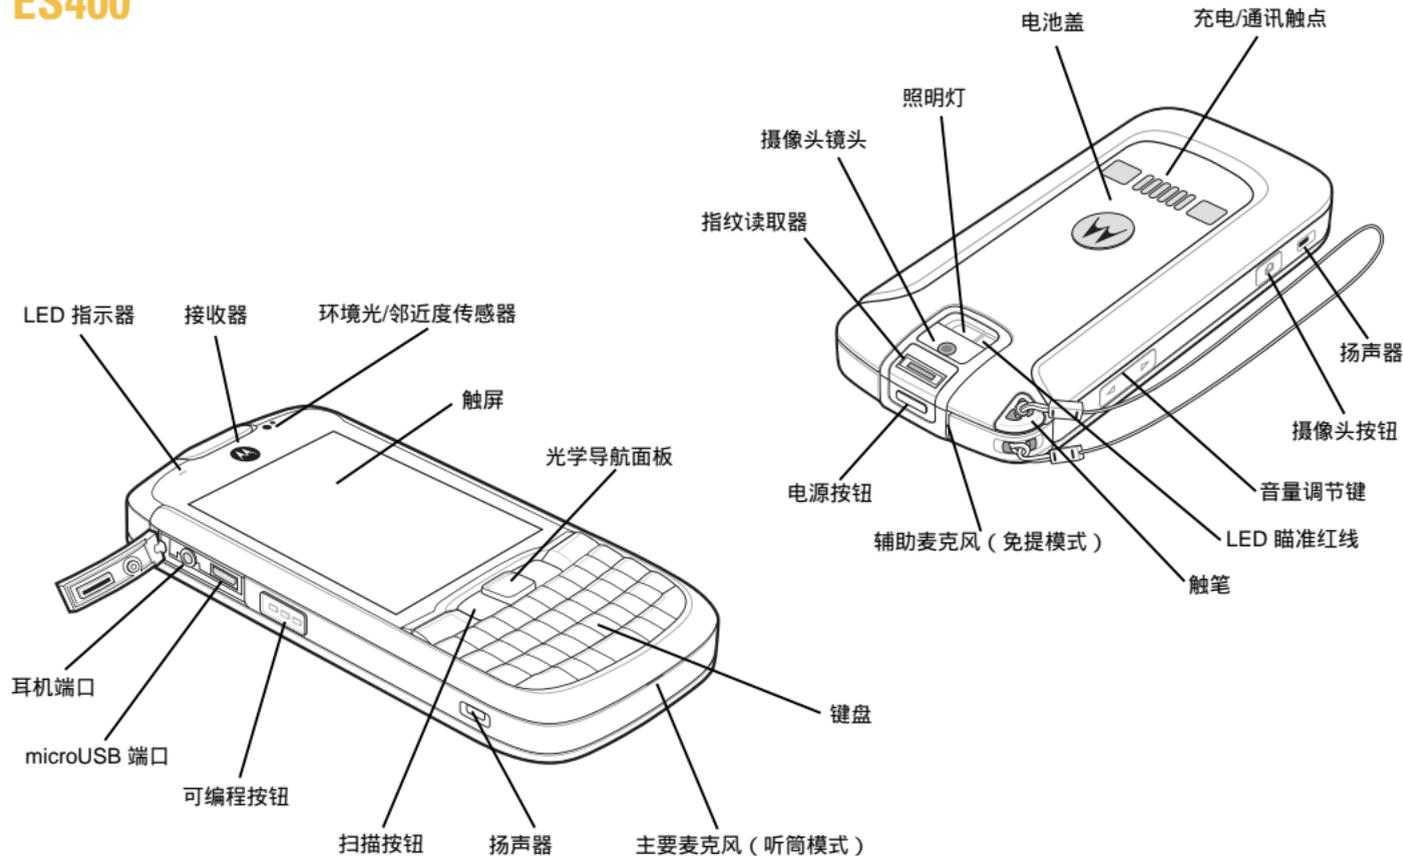

特点

ES400 提供以下功能：

摩托罗拉主页屏幕

摩托罗拉主页屏幕让用户可以更加轻松快捷地访问相应功能及应用程序，允许用户定制接口以改进其特有的工作流并发挥最高效率。

指纹读取器

ES400 提供生物特征识别传感器以解除设备锁定，并确保只有经过授权才能访问设备和网络。

蓝牙

ES400 支持与耳机、打印机等进行蓝牙通讯。

WLAN

ES400 具有内置的 802.11 a/b/g 无线电功能，用于连接无线网络。

加速计

ES400 使用内置的加速计对运动作出响应。当将 ES400 从纵向旋转为横向时，加速计会检测到此变化并相应地旋转显示屏。

皮套开关

当将 ES400 放入软皮套（选件）中时 ES400 会自动感测到此变化，并进入挂起模式以延长电池使用寿命。

键盘

ES400 提供三种键盘配置：QWERTY、QWERTZ 和 AZERTY，支持企业全局部署。

双 WAN

ES400 提供用户可选的双 3.5G 宽带 WAN 无线制式（GSM HSPA 和 CDMA-EVDO 版本 A）。

首次使用的入门指南

激活流程取决于您的运营商。如果您选择的是 GSM 运营商，则必须先安装 SIM 卡，然后安装电池。

开始使用：

- 取下电池盖。
- 安装 microSD 卡（可选）。
- 安装 SIM 卡（仅限 GSM）。
- 安装电池。

取下电池盖


取下电池盖：

1. 用双手紧紧握住 ES400，如图所示。
2. 用拇指朝 ES400 的底部方向推电池盖。
3. 从 ES400 提起电池盖。




安装 **microSD** 卡 (可选)


1. 将 SIM 卡架滑到解锁位置。
2. 提起 SIM 卡架。

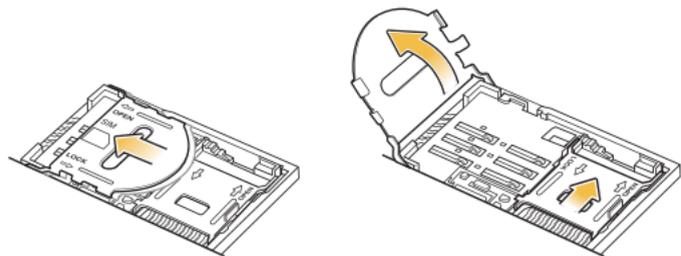

3. 将 microSD 卡架向右滑动到解锁位置。
4. 提起 microSD 卡架。
5. 将 microSD 卡插入卡架中，如图所示。

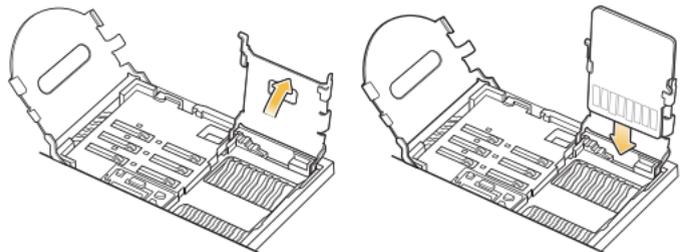


6. 合上 microSD 卡架。
7. 将 microSD 卡架向左滑动到锁定位置。

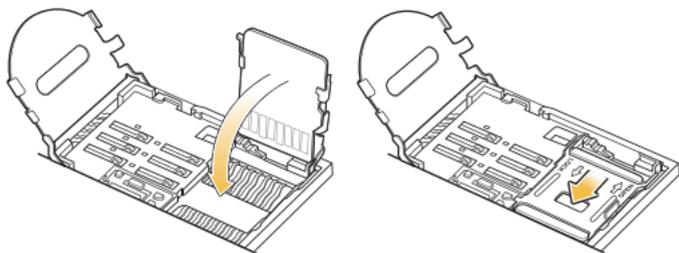


安装 **SIM** 卡 (仅限 **GSM**)

1. 将 SIM 卡推入 SIM 卡架，如图所示。

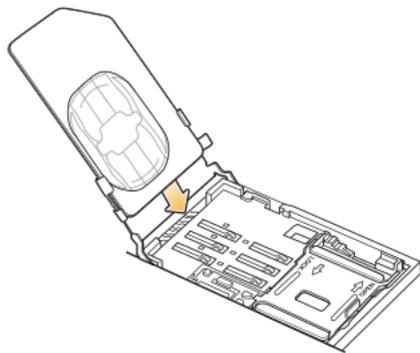

2. 合上 SIM 卡架。

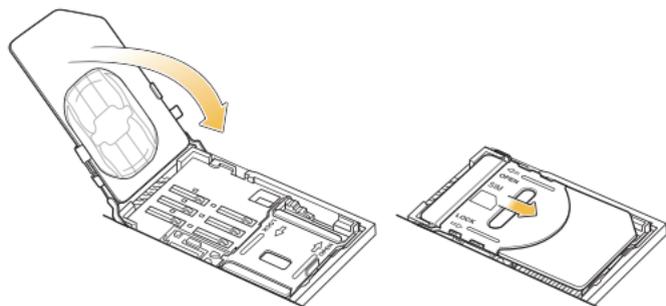

3. 确保 SIM 卡完全平放在 SIM 卡架中。

4. 将 SIM 卡架滑向设备底部以锁定。

安装电池


1. 从包装中取出电池。

2. 找到电池触点。

3. 将电池插入电池槽中，触点朝下并靠右。

4. 按下电池顶部，直到卡入到位。

5. 向下滑动电池锁扣以固定好电池。

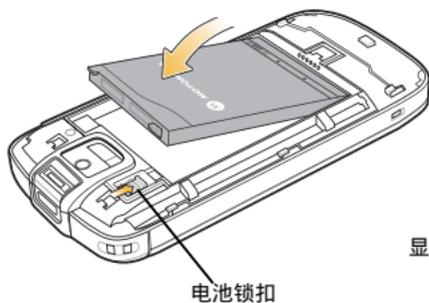

显示的是 1540 mAh 电池

✓ 注释 当取下电池盖时，ES400 将无法开机。



6. 放回电池盖。



为电池充电

为电池充电：

1. 请选择适用于您所在国家/地区的相应夹式插头。
2. 将夹式插头推入电源中，直至锁定到位。
3. 将随附的快速充电 USB 电缆插入电源的矩形插槽中。
4. 将电源插入墙上的交流电源插座。
5. 提起 ES400 侧面的橡胶封盖。
6. 将 micro-USB 连接器插入 USB 端口。
7. LED 指示器呈绿色闪烁，表明电池正在充电。当电池充满电时，LED 指示器变为稳定绿色。

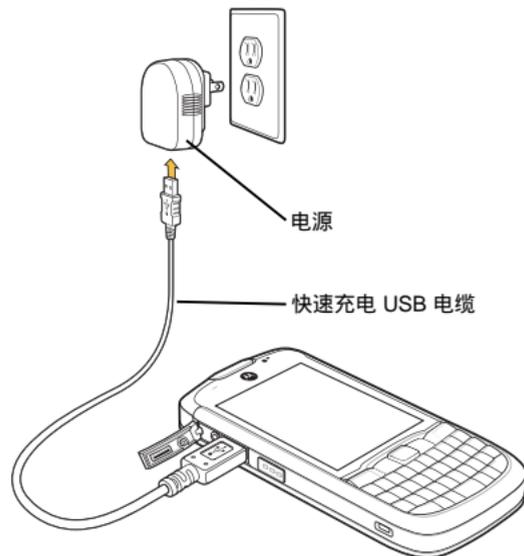

运营商激活

GSM/UMTS 激活

启动时，ES400 会查找已安装的 SIM 卡。

如果安装了所支持运营商的 SIM 卡，ES400 会检测已安装的 SIM 卡，并在 GSM/UMTS 网络中将其激活，然后配置数据连接。

如果安装了不支持的运营商的 SIM 卡，ES400 会检测已安装的 SIM 卡，并在 GSM/UMTS 网络中将其激活，但是用户必须手动配置数据连接和 MMS 连接信息。

有关更多信息，请参阅《ES400 用户指南》。

CDMA 激活

在 CDMA 网络中激活 ES400：

1. 轻触 **Start** (开始) > **Settings** (设置) > **Connections** (连接) > **Phone Network Setup** (手机网络设置)。
2. 在 **Band** (频段) 选项卡中，选择 **CDMA Only from the Network type** (仅限网络类型的 CDMA) 选项。

3. 在 **CDMA Setup** (CDMA 设置) 选项卡中，从首选网络选项中选择运营商。
4. 轻触 **Start Activation** (开始激活) 按钮。
5. 轻触 **Yes** (是) 以开始激活。
6. 如果是新帐户，请用已有的手机致电运营商，请求运营商无线激活。
7. 按下 **Activate Now** (立即激活) 按钮。



注释 如果要从一个运营商切换到另一个运营商，请参阅《ES400 用户手册》以了解详细信息。

键盘



使用橙色 **fn** 键访问第二层字符和操作（在键盘上呈橙色显示）。按下橙色 **fn** 键一次，后面跟随另一个键，可暂时激活此模式。屏幕底部将显示  图标，直至按第二个键。第二次按橙色 **fn** 键，可锁定此模式。屏幕底部将显示  图标。第三次按橙色 **fn** 键，则解除锁定。

Shift 键将字母字符状态从小写更改为大写。按 Shift 键一次，后面跟随另一个键，可暂时激活此模式。屏幕底部将显示  图标，直至按第二个键。第二次按 Shift 键，可锁定此模式。屏幕底部将显示  图标。第三次按 Shift 键，则解除锁定。

光学导航面板

光学导航面板是一个小型触控板，用户可使用它启动应用程序和在屏幕上移动光标。默认情况下，光标突出显示文本和项目。光标可以更改为与 PC 上的光标类似的箭头。按下橙色 **fn** 键，然后按  键以切换突出显示的光标和箭头光标。有关配置信息，请参阅《ES400 用户指南》。按光学导航面板以选择项目并启动应用程序。

电源按钮

使用电源按钮使 ES400 进入挂起模式，或关闭设备电源。


挂起

要强制 ES400 进入挂起模式，请按电源按钮。

关闭电源

要关闭 ES400 的电源，请按电源按钮至少五秒钟。当出现对话框时，轻触 Power Off（关闭电源）。

LED 指示器

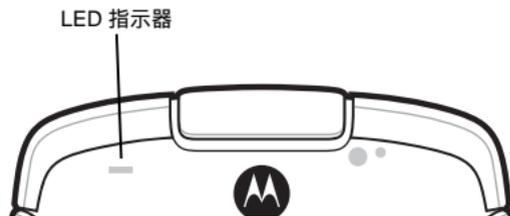

状态	说明
关闭	表明电池不在充电，ES400 未与通讯座正确连接，未连接电源，或者无软件通知。
绿色闪烁	表明电池正在充电。
稳定绿色	表明电池已充满电。
红色闪烁	表明充电时出错。
琥珀色闪烁	表明软件启动的通知。


锁定设备

锁定设备，以保护您的信息和防止意外按键。您可以将 Lock（锁定）设置为使用/不使用密码访问设备。当使用摩托罗拉的 Lock Plus 功能时，您也可以使用生物特征识别（指纹）功能解除锁定 ES400（有关设置锁定功能的更多信息，请参阅《ES400 用户指南》）。

按下 **Power**（电源）按钮时或者在预定义的超时时间之后，ES400 会进入锁定模式。

当 ES400 被锁定时，您仍然可以收到新信息、未接来电和即将来临的约会通知。

按下 **Power**（电源）按钮唤醒 ES400 时，会显示 Lock（锁定）屏幕。要解除锁定 ES400，请输入您的 PIN，或者将您的手指扫过指纹读取器（如果已启用摩托罗拉的 Lock Plus 功能）。

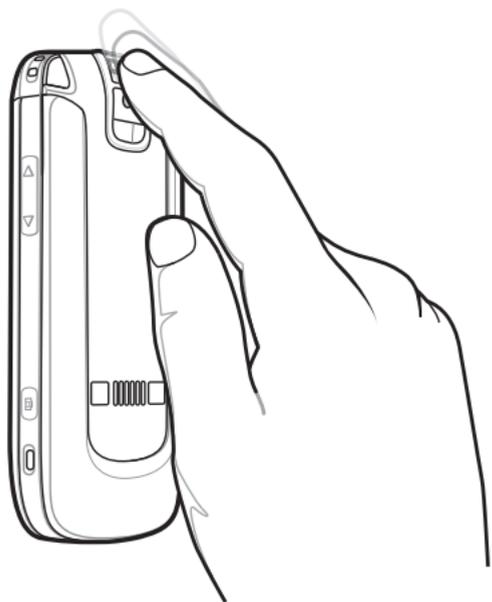

摩托罗拉主页屏幕

摩托罗拉主页屏幕提供一个全新的用户界面，允许用户使用可定制的卡快速访问信息。通过将卡滑到左端或右端，用手指将卡左右滑动以查看附加卡。默认情况下，ES400 包含四种卡：简单主页卡、完整主页卡、气象卡和时间跟踪卡。



我的应用

从主页屏幕中，轻触 **My Apps**（我的应用）以打开 **Application**（应用程序）窗口。轻触图标以打开程序。

用手指将窗口上下滑动，以查看更多程序图标。



程序快捷方式


程序快捷方式按钮用于快速访问多达四个收藏程序。轻触快捷方式按钮以启动程序。

有关配置程序窗口和程序快捷方式的详细信息，请参阅《ES400 用户指南》。

设备管理窗口

设备管理窗口允许用户使用以下选项：

- 切换或关闭活动的程序
- 查看内存使用状况
- 控制声音配置文件
- 控制无线电和电源设置
- 设置闹铃
- WLAN 管理
- 查看状态通知
- 访问设备设置

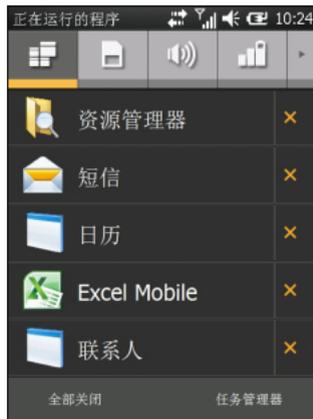

轻触屏幕顶部的状态栏以打开 **Device Management**（设备管理）窗口。选择顶部的按钮，以查看特定信息。轻触左/右滚动按钮或滑动手指来查看附加按钮。

要退出 **Device Management**（设备管理）窗口，请轻触状态栏或键盘上的 **OK**（确定）按钮。

通话

拨打电话：

1. 按下键盘上的 。
2. 使用键盘或屏幕拨号盘输入电话号码。号码出现在呼叫线路中。按下  或轻触 **Call Line** (呼叫线路) 以开始呼叫。

3. 按下键盘上的  或轻触呼叫线路上的  以结束呼叫。

要应答电话，请按下键盘上的  或 Incoming Call (呼入电话) 屏幕上的 **Answer** (应答) 按钮。
要忽略呼入的电话，请按下红色的 End (结束) 键或 **Ignore** (忽略) 按钮。



联系人

添加新联系人：

1. 轻触 **Contacts** (联系人)。
2. 轻触 。
3. 选择联系人类型。填入联系人信息。完成后轻触 **OK** (确定)。

发送电子邮件信息

有关电子邮件设置步骤，请参阅《ES400 用户指南》。发送电子邮件：

1. 轻触 **Start** (开始) > **E-mail** (电子邮件) 或轻触摩托罗拉主页屏幕上的 。
2. 轻触  > **New** (新建)。
3. 创建电子邮件，然后轻触 。


发送 SMS 或 MMS 信息

发送文本 (SMS) 或图片/视频 (MMS) 信息：

1. 轻触 **Start** (开始) > **Text** (文本) 或摩托罗拉主页屏幕上的 。
2. 轻触 **Menu** (菜单) > **New** (新建) > **SMS** 以发送文本信息，或轻触 **MMS** 以发送图片或视频信息。

拍照

拍照：

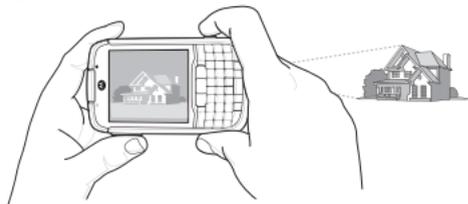


1. 按住 ES400 右侧的摄像头按钮以激活摄像头。
2. 将 ES400 旋转到水平位置 (适用于横向)，然后框住被摄对象。
3. 按下摄像头按钮以捕捉图像。

扫描条码

扫描条码：

1. 启动启用了扫描的应用程序。
2. 按下键盘上的扫描键 。注释：确保已启用扫描键。请参阅《ES400 用户指南》。
3. ES400 背面的 LED 瞄准红线以将红线投射在条码上。
4. 确保红线横穿整个条码。
5. 如果 ES400 发出蜂鸣声，则表明已成功解读条码。

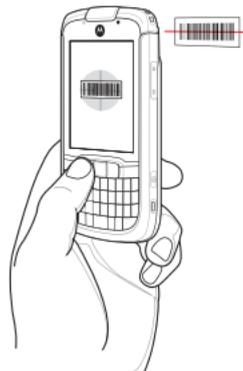

访问网页

要打开浏览器窗口，请轻触 **Start**（开始）> **Internet Explorer**。

1. 在地址字段中输入网址。
2. 按 **ENTER** 键。



连接蓝牙设备

连接蓝牙设备：

1. 确保您要连接的设备处于可发现模式。
2. 轻触 **Start**（开始）> **Settings**（设置）> **Bluetooth**（蓝牙）。
3. 水平滚动按钮，选择 **Mode**（模式）。
4. 选择 **Turn on Bluetooth**（打开蓝牙）复选框。
5. 水平滚动按钮，选择 **Devices**（设备）。
6. 轻触 **Add new device**（添加新设备）。
ES400 在此区域中搜索蓝牙设备。
7. 从列表中选择一台设备。
8. 轻触 **Next**（下一步）。
9. 轻触 **Save**（保存），或者输入设备密钥（如 0000）以连接到该设备（如果需要）。

连接到 WLAN 网络


ES400 支持使用摩托罗拉的 Fusion 软件（默认）或 Windows Zero Config（WZC）软件管理 WLAN。有关在 Fusion 和 WZC 软件之间切换的步骤信息，请参阅《ES400 用户指南》。

要在 ES400 上管理无线网络，请轻触 **Status Bar**（状态栏）> 。


附件




单槽 USB 充电座



车用支架



软皮套



商业车载充电电缆



消费类车载充电电缆



USB 主机适配器



MOTOROLA

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza
Holtsville, New York 11742, USA
1-800-927-9626
<http://www.motorola.com>

MOTOROLA 和标志性的 M 徽标以及 Symbol 和 Symbol 徽标已在美国专利商标局注册。
所有其它产品或服务名称均为其相应所有者的财产。© Motorola, Inc. 2010



72-134310-01SC 版本 A - 2010 年 6 月