

MC9300 手持式移动数据终端

Android 终极超耐用型键盘/触控式组合移动数据终端

每天，有三百多万工作人员使用 MC9000 系列移动数据终端简化全球仓库和制造工厂的流程。现在您每天都需要以前所未有的速度处理更多的订单，发运更多的货物。引进移动数据终端，一切问题迎刃而解，MC9300 是全球热销且值得信赖的企业移动数据终端的又一次革新。该产品使用工作人员已经熟悉的 Android 操作系统，高级触控大屏等配置，可为工作人员提供简约体验。其一流的处理能力和内存足以应对您所有的应用程序。新的数据采集功能包括可选的前后摄像头、出色的扫描范围以及卓越的直接部件标识 (DPM) 采集。新电池单次充电后的续航时间是 MC9200 的两倍。该产品是有史以来超耐用的 MC9000 系列产品，其持久性在各种环境 (包括冷冻环境) 下均超越了几乎所有同类设备。新型 Mobility DNA 解决方案可确保设备、操作系统的安全，简化电池管理，同时可实现更胜以往的可靠无线连接。既然可以开箱即用方式运行您现有的 TE 应用，那迁移到 Android 再简单不过了。



Android 终极平台

一流的处理器能力和内存

超强的 8 核处理器，与相当于 MC9200 八倍的 RAM 和 16 倍的闪存结合使用，可确保所有语音和数据应用的性能卓越。

电池电量达到最高水平时可满足一整个班次的电力需求，甚至还绰绰有余

PowerPrecision+ 电池具有同类产品中更强的电力，其电池续航时间几乎是 MC9200 的两倍，此外还支持快速充电，并可提供大量电池统计数据，以便更好地管理您的电池仓。使用 PowerPrecision 控制台这一

基于 PC 的免费 Mobility DNA 工具，您可在老化电池影响员工工作效率和您的运营之前轻松确定并丢弃这些电池。

可靠卓越的 WiFi 连接

采用 2x2 多用户多输入/多输出 (MU-MIMO) 技术和 WorryFree WiFi 这一免费的 Mobility DNA 工具，可为您提供更大的 WiFi 覆盖范围和更快的连接速度、近乎即时的应用程序响应速度、出色的漫游功能、清晰的音质和网络诊断功能，从而帮助确保您的 WiFi 网络以更佳性能正常运行。

针对 Android 的生命周期安全保障

采用 LifeGuard™ for Android™，可为您提供确保 Zebra Android 设备日常运行安全所需的安全更新，以及对操作系统更新过程的端到端简化控制，和对后续两个 Android 版本 (P 和 Q) 的支持。

终极应用程序支持

以开箱即用方式运行终端仿真 (TE) 应用

整合的 TE 应用支持使应用可以从 Windows 轻松迁移到 Android，无需进行任何后端修改或用户培训。在准备好将“绿色屏幕”TE 应用转变为优雅直观的触控式屏幕应用以提高生产效率时，Mobility DNA 的全触控式 TE 可轻松实现此转变。

MC9300 是全球热销的工业级终端的又一次革新，可将仓库生产率和效率提升至更高水平。

有关详情，请访问 www.zebra.com/mc9300

采用先进技术提供更大的触控屏

多点触控 4.3 英寸。WVGA 大显示屏可让您的工作人员查看更多业务数据，同时可提供一流的室内/室外可读性和数据输入的灵活性。用手指、手套或手写笔均可使用。即使显示屏是潮湿的，用户也可以与屏幕交互。

低功耗蓝牙 (BLE) 5.0 使速度提升两倍，覆盖范围扩大四倍

提高了蓝牙外围设备的性能，同时降低了功率要求，延长了电池使用周期。

超高分辨率照片和视频，提高工作效率

全新可选的 13 MP 彩色后置摄像头可采集极为清晰的照片和视频，以便记录情况证明、合规证明等。

丰富的定位支持

利用多种技术支持轻松实现定位以提高运营效率，这些技术包括通过可选的 5MP 前置摄像头实现的可见光通信 (VLC)²，以及 WiFi、蓝牙 5.0 BLE 和 Zebra 的定位解决方案。

先进的工业扫描和出色的扫描范围

不管是短距离、中等距离还是长距离扫描，MC9300 均可轻松驾驭。此设备采用先进的扫描技术，几乎可在任何条件下以飞快的速度采集一维和二维条形码。它凭借业界先进的视域，可近距离采集极宽的条形码。使用扩展范围的 SE4850，您既可采集手中的条形码也可采集仓库最顶端货架上的条形码，采集距离可从 3 英寸扩展到 70 英尺。而且使用 SE4750DP⁴，能够可靠地快速采集几乎各种直接部件标识。

振动反馈模式

可选的振动模式是嘈杂仓库环境的理想选择，在这种环境下，工作人员几乎无法听到指示成功扫描的蜂鸣声。

两全其美 — 触控屏幕与键盘输入相结合

两种数据输入模式均支持现在的 TE 应用以及未来的 Android 直观交互式应用。您可以为现在的 TE 应用或未来的 Android 应用选择键盘，也可以启用触控输入功能，因此可更最大限度地简化按键式数据输入。由于可以在现场轻松换用键盘，因此您可以重新部署设备或即时更换损坏的键盘，而无需前往维修站，也无需让设备停机。

可同时用作对讲机，无需额外付费

使用 IP 语音 (VoIP) 支持和预加载、预授权的 PTT Express，您的工作人员可以开箱即用的方式使用即时的按键通话功能。

全天轻松使用密集扫描型应用

为工作人员提供 MC9300，就是为他们提供了一款使用舒适且符合人体工程学设计的移动数据终端，该设备采用手枪式握把充分诠释其平衡结构。

采用 NFC 实现简单配对

只需轻松点击，工作人员即可将 MC9300 与指环式扫描器、移动打印机、耳机等采用可选 NFC 的设备配对。

适用于各种环境的超耐用终极设计

更同类产品更耐用的设备

说到适应更为严苛的环境问题时，MC9300 是同类产品中的翘楚。MC9300 几乎能够防水、防跌落、防尘和防滚动，具有卓越的可靠性。而且 Corning Gorilla 玻璃为显示屏和出射窗这两个十分薄弱的设备部件提供了巨大的耐刮擦性和抗震碎性。

适用于十分为严苛环境的机型

不管您的环境中是否包含冷冻室、冷藏室，是否有危险物质，总有一款 MC9300 机型能够满足您的需求。冷冻版机型² 包含加热的扫描器出射窗和冷冻版电池。而 Class 1 Div 2 机型¹ 可用于有易燃气体和材料的区域。

终极附件生态系统

新附件具有更最大限度地减少充电时间，增大后台空间等优势

所有新型充电底座均可利用新型快速充电功能，在四小时或更短的时间内达到 90% 的充电量。新型底座配置可让您增加密度，提高设备的灵活性，以便充分利用后台区域。通用的 ShareCradle 充电座可采用机架安装，并且可附加适用的适配器槽为 MC9300 和其他 Zebra 移动数据终端提供充电座。

利用配件的向后兼容性实现经济高效的升级

使用现有 MC9200 设备的充电解决方案，只需添加一个适配器槽以及软质皮套和手提带。

MC9300 规格

物理参数	
尺寸	9.4 英寸 (长) x 3.5 英寸 (宽) x 7.4 英寸 (高) 240 毫米 (长) x 88 毫米 (宽) x 189 毫米 (高)
重量	26.9 盎司/765 克 (含电池)
显示屏	4.3 英寸彩色 WVGA (800 x 480) 显示屏
成像仪窗口	Corning Gorilla 玻璃
触屏	双重模式电容式触控, 手指、戴手套手指或手写笔均可输入 (导电手写笔单独销售); 屏保 (单独销售); 带气隙 (标准型号) 或以光学方式固定 (冷冻室型号) 的 Corning Gorilla 玻璃。
背光	LED 背光显示屏
电源	可充电锂离子电池: 3.6V, 7000mAh (冷藏电池容量 — 5000mAh) 两款电池均提供: PowerPrecision+ 电池, 这类电池采用增强电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性, 能够实现更出色的电池管理和快速充电 (最高 2.4A); 维持临时会话电力的热插拔备用电池
扩展插槽	用户可访问的 MicroSD, 包括 32GB 的 SDHC 和高达 256GB 的 SDXC
网络连接	USB 2.0 高速 (主机和客户端)、WLAN 和 WPAN (蓝牙)
通知	提示音; 多色 LED 条 (在键盘与显示屏之间); 触觉反馈
键盘	可现场更换的背光键盘; 58 键字母数字键盘 ⁴ ; 53 键字母数字 STD 键盘; 53 键终端仿真键盘 (5250 和 VT); 43 键键盘 ² ; 34 键数字/功能键盘 ² ; 29 键数字/计算键盘 ⁴ 。
语音和音频	扬声器、麦克风。
性能参数	
CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660 八核, 2.2 GHz
操作系统	Android 8.1 Oreo
内存	4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC
用户环境	
工作温度	标准: -4°F 至 122°F/-20°C 至 +50°C, 冷藏: ² -22°F 至 122°F/-30°C 至 +50°C
存储温度	-40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C
湿度	标准: 5% 至 95% (无冷凝); 冷藏: 5% 至 95%, 冷凝 (使用集成加热器的无冷凝型号)
跌落规格	在室温条件下, 可承受多次从 8 英尺/2.4 米高度跌落的冲击, 符合 MIL-STD-810G 标准; 在工作温度范围内, 可承受多次从 6 英尺 (1.8 米) 高度跌至混凝土地面的冲击。
翻滚规格	可承受 2000 次从 3.2 英尺/1 米高处滚落 (4000 次撞击); 达到甚至超出 IEC 翻滚规格。
密封等级	IP67 和 IP65, 符合适用的 IEC 密封规格

用户环境 (续)	
振动	4 g PK 正弦 (5 Hz 至 2 KHz); 0.04 g/2/Hz 随机 (20 Hz 至 2 kHz); 每条轴线持续 60 分钟, 3 轴
热冲击	-40°F 至 158°F (-40°C 至 70°C), 快速过渡
静电释放 (ESD)	± 15kVdc 空气放电; ± 8kVdc 直接放电; ± 8kVdc 间接放电
交互传感器技术 (IST)	
环境光传感器	自动调节显示屏和键盘背光亮度
运动传感器	3 轴加速计, 带 MEMS Gyro
数据采集	
扫描	SE965: ² 一维标准范围扫描引擎 SE4750 SR: 标准范围全向一维/二维成像引擎 SE4750 DP: ³ 直接部件标记 (DPM) 成像引擎 SE4850: 扩展范围一维/二维成像引擎
摄像头 ²	前置: 5MP 固定对焦摄像头, 2.0 光圈 后置: 13MP 自动对焦, 2.2 光圈, 闪光灯生成平衡的白光, 支持聚光模式, 支持后置摄像头条形码扫描
NFC ²	通过点击实现配对; ISO 14443 A 类和 B 类; FeliCa 和 ISO 15693 卡; P2P 模式和通过主机进行卡模拟 (HCE) 支持
无线局域网	
无线电	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; Wi-Fi 认证; IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO
数据速率	5GHz: 802.11a/n/ac — 最高 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — 最高 300 Mbps
工作信道	信道 1-13 (2412-2472 MHz); 信道 36-165 (5180-5825 MHz) 信道带宽: 20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽视规章制度和认证机构而定
安全和加密	WEP (40 或 104 位); WPA/WPA2 个人 (TKIP 和 AES); WPA/WPA2 企业 (TKIP 和 AES) — EAP-TTLS (PAP、MSCHAP、MSCHAPv2), EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP、EAP-PWD FIPS 140-2 级别 1: 动态数据和静态数据 ²
多媒体	Wi-Fi 多媒体 (WMM 和 WMM-PS; 包括 TSPEC)
认证	WFA (802.11n、WMM-PS、802.11ac、PMF、WMM-AC、Voice Enterprise、WiFi Direct 和 WPS 2.0)
快速漫游	PMKID 缓存; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
无线 PAN	
蓝牙	2 级, 蓝牙 V5.0, 使用 BR/EDR 和低功耗蓝牙 (BLE) 支持

市场和应用

物流

- 收货/入库
- 库存管理
- 退货处理
- 越库作业
- EDI 事务/拣货

制造

- 库存管理
- 供应线补货
- 安全测试
- 质量控制审核
- 部件跟踪/跟踪与追踪

零售

- 零售/库存管理
- 价格审计/变更
- 门店仓库订单履行
- 库房收货

冷链

- 收货/入库
- EDI 事务/拣货
- 库存管理
- 供应线补货
- 安全测试
- 质量控制审核

政府

- 收货/入库
- 库存管理
- 退货处理
- 越库作业
- EDI 事务/拣货

设备审批与合规	
TAA² (选择配置时可选)	《贸易协定法》(选择投诉配置时可选) ; FIPS 140-2 (DIM & DAR) 支持; FIPS 140-2 级别 1: 动态数据和静态数据
无焰 (NI)^{1,2} (选择配置时可选)	适用于 I、II、III 级 2 类 安全性: cULus 列表 — ISA/ANSA 12.12.01 气体: I 类 — A、B、C、D 组 粉尘: II 类 — F、G 组 纤维和飞毛: III 类 -20°C ≤ Ta ≤ +50°C T6

通信与消息发送

Workforce Connect PTT Express (包含) 跨 Wi-Fi 网络提供即时按键通话小组通信。

保修

按照 Zebra 硬件质量保证书的规定, MC9300 可获得自发货之日起 — (1) 年的工艺和材料质量保证。有关完整的保修声明, 请访问:
<http://www.zebra.com/warranty>

推荐的服务

Zebra OneCare 心悦服务和心畅服务: 使用这些设定行业支持标杆的完善支持服务, 可更大限度地提高 Zebra 设备可用性、设备价值和运营效率。

Zebra 可视化服务 — 资产可视化服务 (AVS) 和运行可视化服务 (OVS): 所有 Zebra OneCare 支持合同中均包含这些服务选项, 这些服务可提供所需设备管理数据, 从而将设备运行时间、运营效率和投资回报提升至更高水平。


平台

Mobility DNA、企业级 MDK、标准 Android SDK 和 SOTI for Android、Analytics Agent

Mobility DNA

通过增加功能及简化移动设备部署和管理, Mobility DNA 解决方案可帮助您从移动数据终端获取更多价值。有关这些 Zebra 独有功能的更多信息, 请访问 www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA 仅适用于 Android 设备。功能根据型号可能有所不同, 并且可能需要支持合同。如需了解支持的解决方案, 请访问:
<https://developer.zebra.com/mobilitydna>

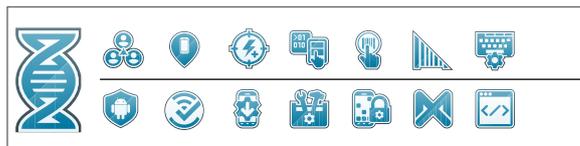

1. 北美发布。
2. 2019 年第 2 季度发布。
3. 2019 年第 3 季度发布。
4. 2019 年第 4 季度发布。

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

部件编号: **SS-MC9300 01/31/2019**



上海途腾信息技术有限公司
技术及销售支持热线: 400-811-7372
地址: 上海市徐汇区田林路142号H座701室
技术支持邮箱: tech@shtotem.com 价格咨询邮箱: sales@shtotem.com



微信公众号