


Windows Mobile6.5 设置无线网络

以下截图在 MC55A0 Windows Mobile6.5 中文系统下操作,网卡驱动

版本为 Version – 3.00.0.0.061R

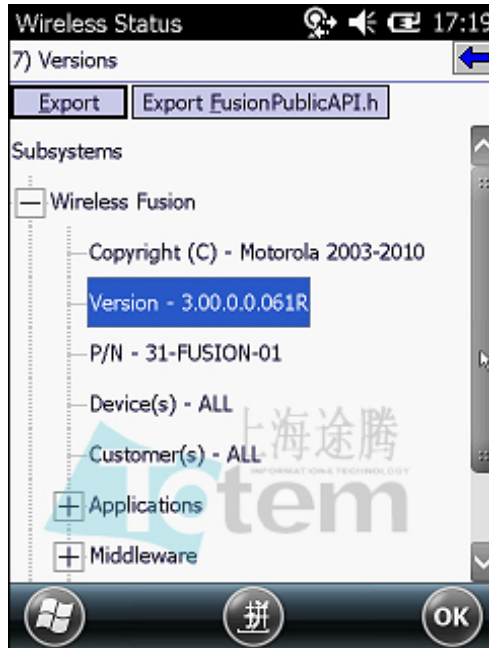


1、首次开机网卡默认为禁用状态 需要手动打开



2、在屏幕上选到网卡选项，点击右下 Fusion，在弹出菜单中选择 Enable Radio，几秒钟后网卡启动，网卡启动后，此选项就变成 Disable Radio 及禁用网卡



3、选择 Find WLANs，在弹出菜单中会显示出附近的无线网络，单击要连接的网络不松开，选择 Create profile

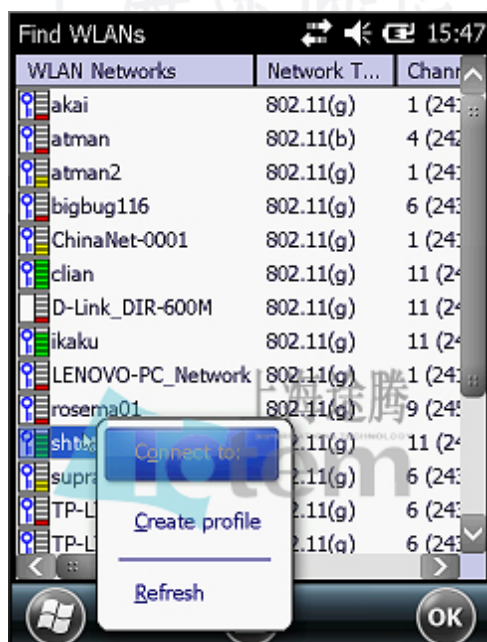


4、Profile Name 和 ESSID 为无线信号的名字和 SSID 一般默认及可，NEXT



5、Operatin Mode 连接模式和 Country 国别，如果无线 AP 有设置国别，那此选项就可以改成相应的国别，如果没有就默认




6、安全模式，选择相应的安全模式，如果用的是 WEP 加密那此处就默认，NEXT 就会出现图二可选择 WEP 加密

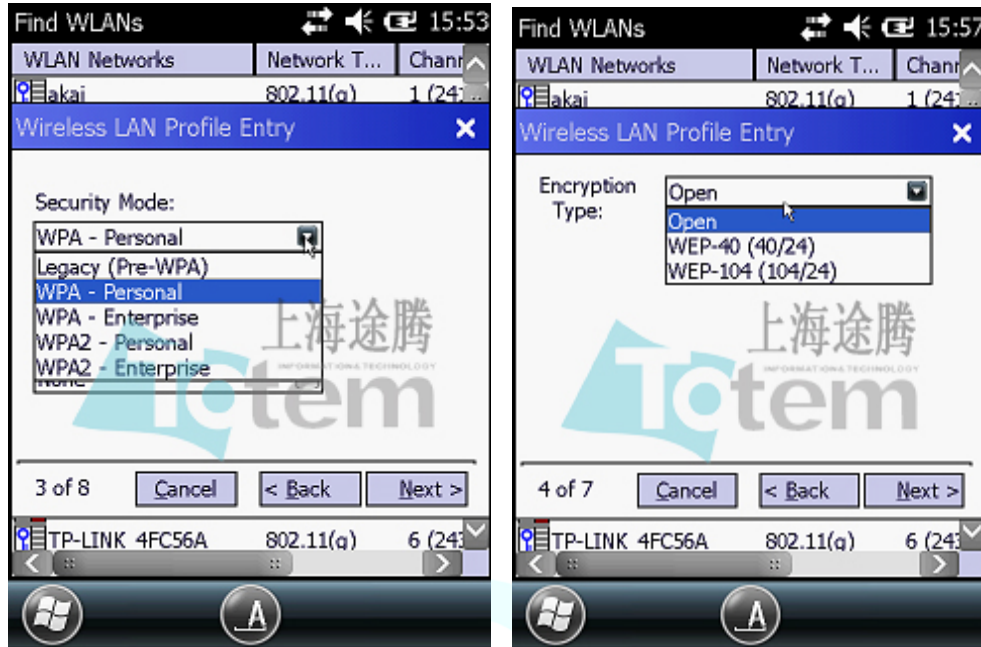

7、我用的是 WPA2-Personal，选择好后可选择 TKIP 或 AES 加密
Pass-phrase:ascii 密码
Hexadecimal Keys:16 进制密码
选择好后下一步，输入密码



8、IP 地址获取方式，全勾选为自动获取，不勾选为手动分配（图 2），手动输入 IP 地址等，下面两个复选为 DNS 是否自动获取，不勾为自动获取，选择好后下一步

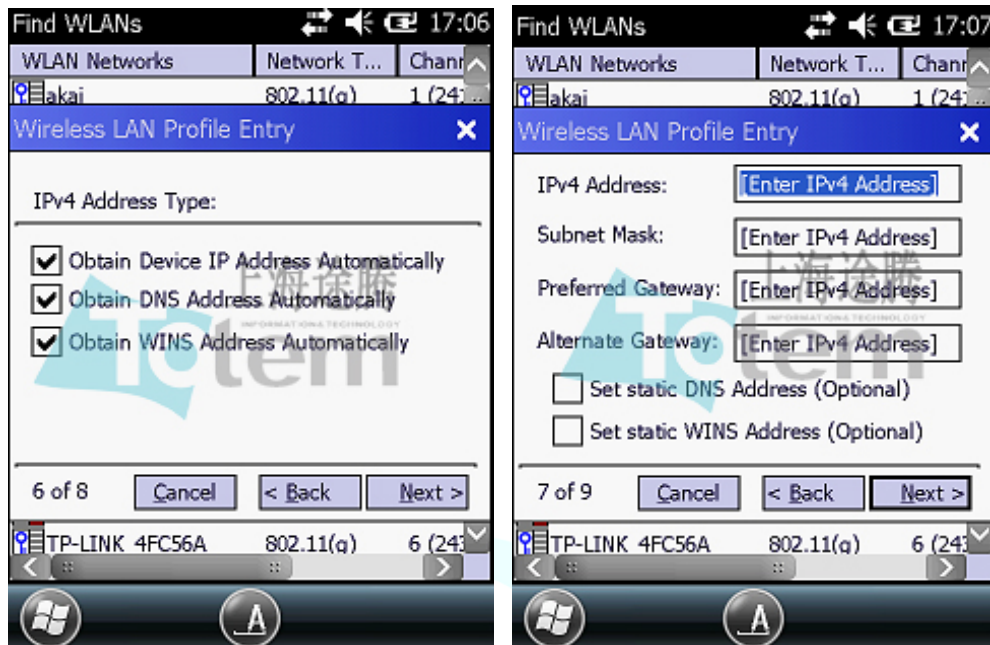

9、后面两步默认及可，Save 后会自动进入 Manage Profiles，这里可以看到连接到哪个 SSID，点击 OK，回到桌面可看到网卡状态已经变成已连接的状态



9、如果图为未连接状态可以点击右下角 Fusion，在弹出菜单中选择 Options，点击下拉框选择 Regulatory，把 802.11d 的勾去掉，Save 即可



10、查看是否已经连接上，有两种方法；点击右下 Fusion 在弹出菜单点选择 Wireless Status/IPv4 Status 看是否获取到 IP 地址，另一种为点击右下 Fusion，选择 Wireless Diagnostics/ICMP PING，在 IP 地址栏默认为网卡，你也可以输入网址或者其它 IP 地址，点击 Start Test 看下方的 Total Tx 和 Total Rx 的值是否相同，相同为已经连通



如果不能连接外网，需要设置一下网络选择，按如下步骤点击开始菜单/设置/连接/连接，点击选择网络，在弹出菜单中可选择，单位设置或者 Internet 设置



最后在设置完成后需要把已经连接好的网络保存为注册表文件，以免设置丢失，方法如下

在桌面选中网卡图标，单击右下角 Fusion/Options，单击下拉框，选择 Export，分别点击 Export Options 和 Export All Profiles 保存，保存位置默认及可

