

## EDA50 (Glory50 系列) 移动数据终端 企业应用锁说明

### 1 功能介绍

1. 封住 Home 主界面，可防止使用者访问与工作无关的内容，退出企业应用锁时需要管理员权限；
2. 支持选择一个或者多个程序开机自动运行；
3. 屏蔽进入企业应用锁之前的进程列表信息；
4. 支持定义程序白名单，禁止运行不被允许的软件；
5. 支持二维码快速部署，只需扫描导出的帐户配置二维码即可完成。

### 2 使用说明

1. 运行企业应用锁，将“状态”里的开关打开，启动应用锁。



2. 进入登录界面，第一次使用需要管理员输入管理员账号“admin”密码“admin”进行登录。




3. 登陆管理员账号后，可以看见所有应用列表，点击右上角菜单键，可以选择“登出”返回登陆界面切换账号，“设置”进行管理员账号配置，“关于”查看软件功能描述。



4. 进入管理员设置功能，可以看到包含修改密码、扫描部署、创建用户、管理用户几大功能。




5. 修改管理员密码，进入修改界面，正确输入原密码和新密码，即可完成管理员密码的修改。



6. 进入扫描配置，可以点击“扫描”或者按压设备侧边的扫描按键，扫描导出的二维码进行快速配置。



7. 进入创建用户，输入账户名、密码可以添加用户，添加成功后进入应用白名单选择引导界面，选择白名单应用程序后，在白名单列表中选择自启动程序，全部选好后，点击“完成”添加好账号，添加完成后会停留在管理员账户，可以继续添加其他帐号。

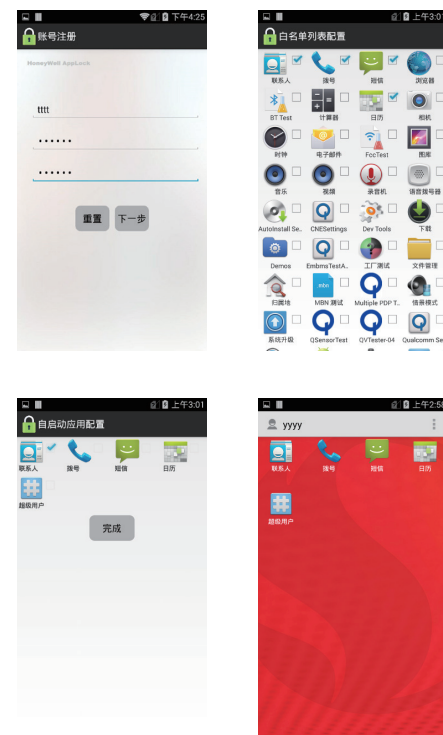

8. 进入管理用户，可以查看到目前机器里面的账户列表，点击账号进入帐号功能列表进行功能设置。



管理应用白名单: 修改账户的白名单列表

配置自启动应用: 修改账户的自启动应用

删除账号: 删除该用户账号

重置密码: 修改该用户帐号的密码

导出二维码: 将该用户帐号的配置信息导出到本地二维码图片，供扫描部署使用



9. 可以通过管理员账号、用户帐号主界面的“关于”查看应用锁的详细信息。  
(具体版本以安装时版本为准)

