
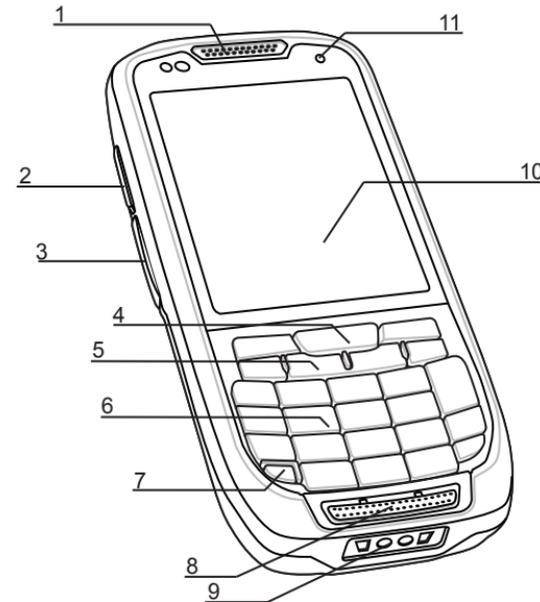



MC45 快速入门手册

功能

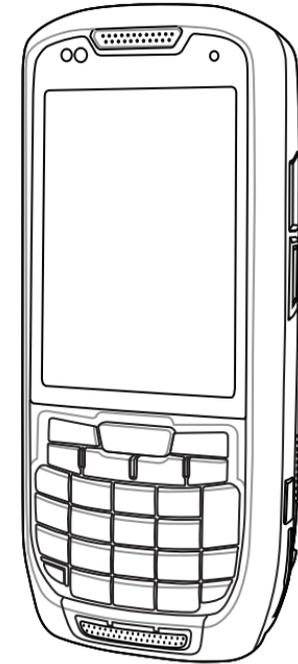

- 1 接收器
- 2 可编程按钮 (扫描)
- 3 MicroUSB 端口
- 4 扫描/操作按钮
- 5 向上/向下按钮
- 6 键盘
- 7 电源按钮
- 8 麦克风
- 9 充电接口
- 10 触摸屏
- 11 充电/电池状态 LED 指示灯

- 12 电池盖
- 13 手提带支座
- 14 扫描窗口 (参阅“数据采集选项”)
- 15 系链点
- 16 320万像素摄像头
- 17 闪光灯
- 18 音量按钮
- 19 可编程按钮 (摄像头)
- 20 触笔
- 21 电池盖锁

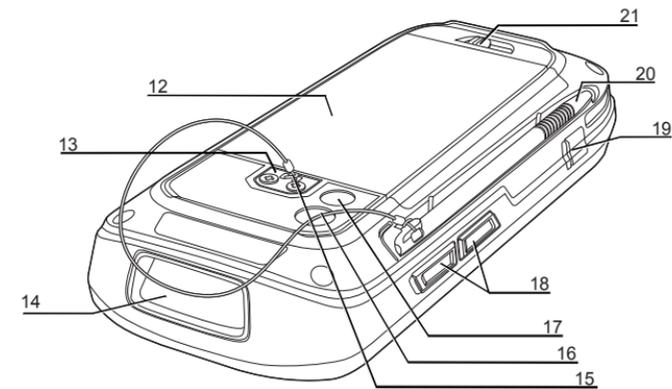

键盘



数字键盘

蓝键

使用此键可访问键盘上以蓝色显示的功能键。

- > 按蓝键一次可激活此模式，后面跟着按另一个键。
- > 按蓝键两次可将键盘锁定为蓝键模式。
- > 再次按蓝键可返回正常状态。

橙键


使用此键可访问第二层字符和操作。

- > 按橙键一次可激活此模式，后面跟着按另一个键。
- > 按橙键两次可将键盘锁定为橙键模式。
- > 再次按橙键可返回正常状态。


注：请参阅《MC45 用户指南》了解详细的键盘信息。

入门指南

1 MicroSD 和 SIM 卡的安装

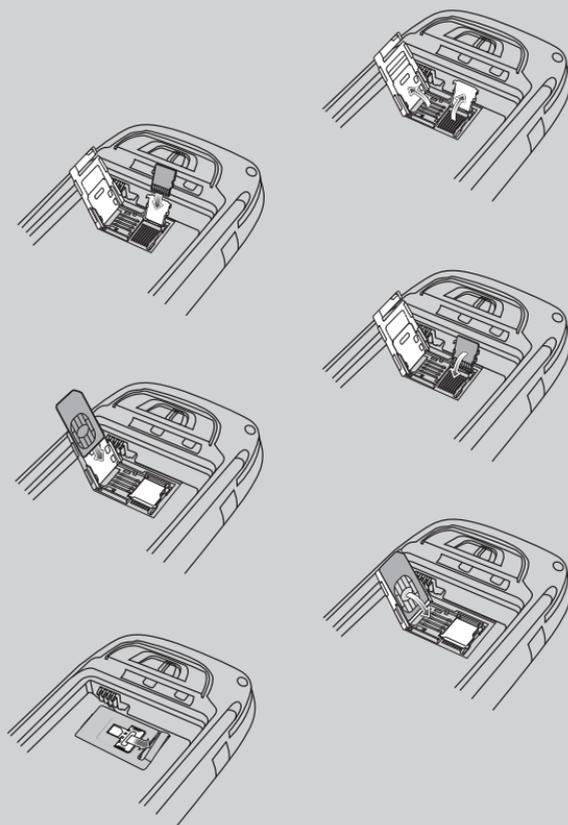


2 插入电池

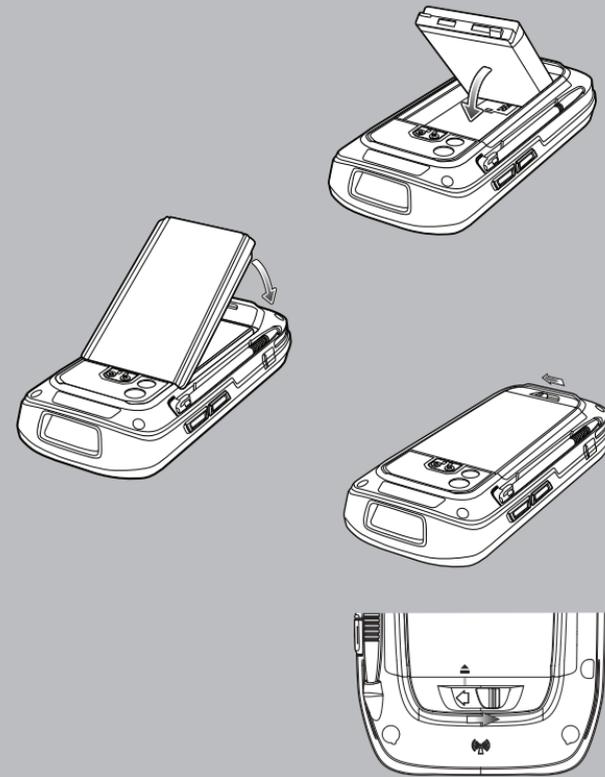

注意：要锁定电池盖，请向右滑动电池盖锁，直至看不到红点。

3 为 MC45 充电

24 小时*

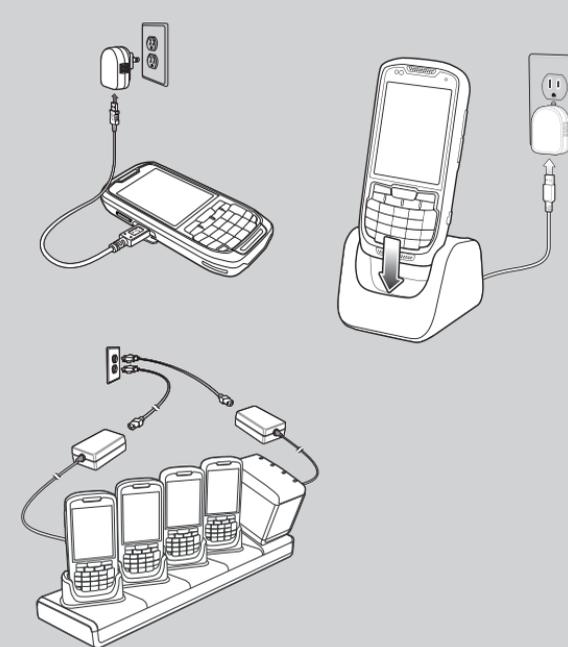

- 充电/电池状态 LED
- 绿灯缓慢闪烁 = 充电中
- 绿灯长亮 = 已充满电
- 红灯快速闪烁 = 充电错误

* 建议本产品在第一次使用前先充电 24 小时，以确保内部电池充满电。

附件


数据采集选项

避免手腕弯曲角度过大

4 安装 ActiveSync®

从 <http://www.microsoft.com> 下载 ActiveSync® 4.5 或更高版本，并按照说明在主机上安装 ActiveSync。

5 与主机通信


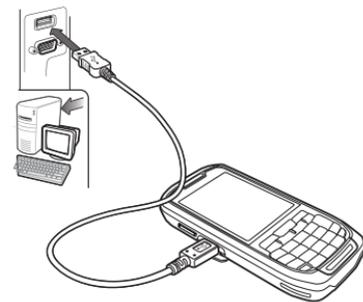


6 建立合作伙伴关系

按照屏幕上的 ActiveSync 说明，建立 MC45 和主机之间的连接。

取出电池

关闭 MC45，然后取出电池。如果 MC45 处于挂起模式，按下红色电源按钮以唤醒 MC45。按下红色电源按钮 3 秒钟，直到显示一个屏幕。选择“关机”选项，将 MC45 挂起。选择“关机”选项关闭 MC45。

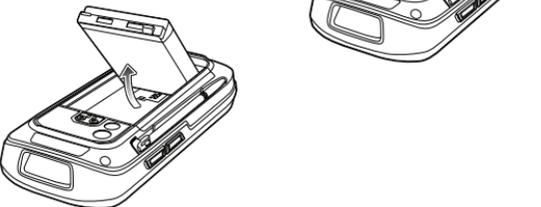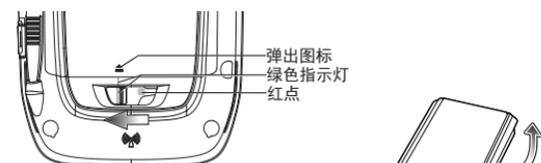

注意：要解锁并取下电池盖，请向左滑动电池盖锁，直至绿色指示灯与弹出图标处在同一直线上，且红点可见。电池盖轻轻弹出。提起并将其取下。


屏幕保护膜

Zebra 建议使用屏幕保护膜以尽可能减少磨损。屏幕保护膜可提高触屏显示屏的可用性和耐用性。其优点有：


- 防刮擦
- 使触控式书写板持久耐用，触感良好
- 防磨损，耐化学腐蚀
- 降低眩光
- 使设备的屏幕新亮如初
- 安装快速简便

不使用屏幕保护膜会影响保修范围。您的 MC45 上贴有初始屏幕保护膜。有关更多信息和订单详情，请联系您当地的客户经理或 Zebra。


汽车充电通讯座




电源




单槽充电通讯座




四插槽式电池充电器




自动充电电缆





多槽通用充电通讯座



微型 USB 适配器



激光扫描

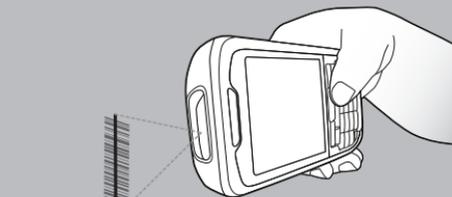


摄像头解码

1. 在 MC45 上启动条码读取应用程序。
2. 将 MC45 对准条码。
3. 按“扫描”按钮。
4. 在图像窗口中，将摄像头对准条码。MC45 解码条码时，响起哔哔声。
5. 释放“扫描”按钮。



相机照片


1. 轻触 Start (开始) > Pictures & Videos (图像和视频)。
2. 将 MC45 对准要拍照的对象。
3. 按下“摄像头”按钮。
4. 按住 MC45，直至听到“快门声”。



GPS 信息

使用 MC45 的 GPS 功能时：

- 卫星信号的获取可能需要几分钟时间。最好是在室外，且天空明朗，没有遮挡。
- 如果视野不清晰，可能需要更长时间才能获取人造卫星信号，因而可能导致 MC45 不能很快估算初始位置。
- 移动前取得卫星定位。
- 不使用时关闭 GPS 应用程序，以延长电池寿命。

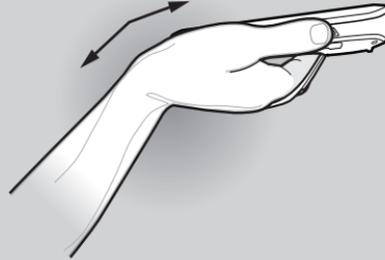

避免手腕弯曲角度过大



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra 和标志性的 Zebra 头像为 ZIH 公司的商标，已在全球许多司法管辖区内注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
©2015 ZIH 公司和/或其子公司。保留所有权利。



72-164157-02SC 版本 A - 2015 年 6 月