




外在炫酷机型—内在纯工业设计

MC40 移动数据终端

对于如今要求苛刻、技术娴熟的客户而言，为其提供印象深刻的服务难上加难，然而如果您的店员有了口袋大小的MC40在手，一切将变得轻而易举。凭借这款外形纤薄、体积小巧的设备，店员服务客户所需的一切将尽在指尖。他们能扫描商品条码来查看价格、库存供应或商品位置；查找礼品登记和产品信息；比较多款产品；呼叫店内任何人携带任何移动设备来帮助解决问题；将销售记录到收银台，甚至完成会员卡应用——一切在客户身边即可轻松搞定。当店员不为客户服务时，MC40可用来执行保持商店卓越所需的大量任务，如价格审核、调整价签、货架补货和加快结账。除了为您的客户提供所需的超炫外观，MC40还能让您享受实行企业级生命周期所需的耐用性、数据安全性和集中管理——以及较低的总拥有成本。

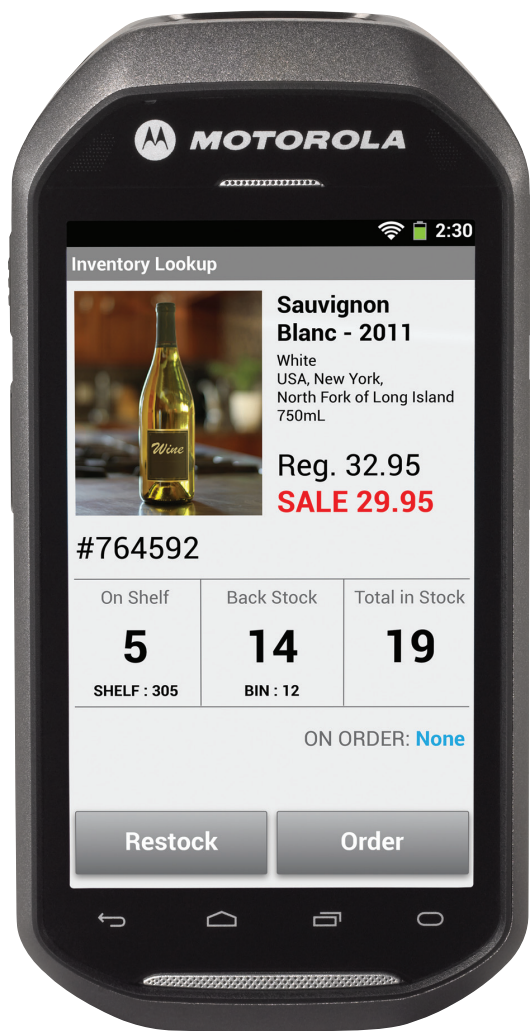

真正的企业级耐用性

您可以获得摩托罗拉系统得以闻名的耐用性——即使您的员工不慎磕碰或跌落了设备，或者在多尘环境中使用或者将液体溅到其上，MC40仍能正常工作。

我们最先进的扫描技术

店员能以堪比激光的速度扫描打印在纸上或显示在客户手机屏幕上的一维和二维条码——即使条码脏污、受损或打印品质较差。全向扫描提供即指即扫简易性——无需将设备与条码对齐。

全面且安全的付款处理

集成的磁条读取器允许店员扫描信用卡、礼品卡或会员卡。借助加密头，信息不会清晰可见，有助于满足PCI法规要求。

丰富的图片智能

高分辨率的8Mp摄像头允许店员通过快速按按钮轻松记录送达的货物、货架图、促销合规性等。

4.3英寸触摸屏

提供触摸屏来支持信息敏感的应用，如产品比较。

强大的语音功能，几乎可与店内其他任何移动设备通讯

凭借我们独特的集成语音解决方案，MC40开箱即可实现即按即讲(PTT)功能，可轻松与其他支持PTT的摩托罗拉移动数据终端以及双向对讲机通讯。*

可由用户更换的电池，能够保障每次轮班的使用

单次充电高达8至10小时的工作时间消除了轮班时因电池缺电而导致的停机问题；可由用户插拔的电池能够保障设备工作时间并提高设备利用率。

强大的应用性能

一个800MHz处理器、一个8Gb闪存以及对802.11a/b/g/n/WiFi的支持可针对要求严格的应用提供类似台式机的速度。

专为企业强化的安卓系统

我们增加了一系列新功能以将安卓从消费类操作系统转变为真正的企业级操作系统。

可针对您的品牌进行定制

您可以挑选边框颜色并增加徽标来推广您的品牌，从而让客户立即识别您的店员并防止设备遭窃。

规格表

物理参数	
尺寸	带有磁条读取器 (MSR): 5.66 英寸 (长) x 2.87 英寸 (宽) x 1.25 英寸 (厚) 143.9 毫米 (长) x 72.8 毫米 (宽) x 31.8 毫米 (厚) 不带磁条读取器: 5.66 英寸 (长) x 2.87 英寸 (宽) x 0.79 英寸 (厚) 143.91 毫米 (长) x 72.8 毫米 (宽) x 20.1 毫米
带电池重量	带 MSR: 9.38 盎司 / 266.1 克 不带 MSR: 9.09 盎司 / 257.7 克
显示屏	4.3 英寸电容屏; 480 x 800; 300 NIT
触摸面板	电容双触控
背光	LED 背光
标准电池	可充电的锂离子智能电池 (3.7 伏, 2680 毫安)
备份电池	可充电镍氢电池 (3.6 伏, 15 毫安) (非用户可更换)
连接性	USB 2.0 OTG 连接器
提示功能:	LED、音频和振动
键盘	屏幕上键盘
音频	扬声器、麦克风和耳机连接器 (单声道, 带 2.5 毫米插孔, 可连接麦克风); 通过蓝牙立体声耳机实现立体声音频
性能特征	
CPU	800MHz OMAP4 双核处理器
操作系统	Android 2.3
内存	1Gb 内存 / 8Gb 闪存
用户环境	
工作温度	0°C 至 50°C / 32°F 至 122°F
存储温度	-40°C 至 70°C / -40°F 至 158°F
湿度	5% 至 85% (无冷凝)
跌落规格	多次 4 英尺 / 1.2 米 跌落 (根据 MIL-STD 810G);
密封	IP54
ESD	±15kVdc 空气放电, ±8kVdc 直接放电, ±2kVdc 间接放电
交互传感器技术 (IST)	
运动传感器	三轴加速计提供运动感知, 可实现动态屏幕方向和电能管理
光传感器	自动调整显示屏背光亮度
近距离传感器	防止采用手持模式时意外按键

数据采集	
成像仪	SE4500-DL
摄像头	后置 8Mp 自动对焦摄像头, 可扫描条码和采集图像。
支付交易	带有加密头 (可选) 的集成磁条读取器
数据类型	一维/二维条码、照片、视频、签名、文档; 扫描作为付款交易一部分的信用卡、会员卡 and 礼品卡 (仅限 MSR 型号)
语音	
PTT (包含客户端)、VoIP 型号 (不包含 VoIP 客户端); 高品质麦克风; 无线 (蓝牙) 耳机支持; PTT 耳机支持; 耳机/麦克风模式	
无线 LAN 语音与数据通信	
射频	三种模式 IEEE® 802.11a/b/g/n
安全性	安全模式: 旧式、WPA 和 WPA2 加密: WEP (40 和 128 位)、TKIP 和 AES 身份验证: TLS、TTLS (MS-CHAP)、TTLS (MS-CHAP v2)、TTLS (PAP)、PEAP (MS-CHAP v2)、PEAP (GTC)、FAST (MS-CHAP v2)、FAST (GTC)。
数据率	802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps 802.11a/g: 6、9、12、18、24、36、48 和 54 Mbps; 802.11n: 6.5、13、19.5、26、39、52、58.5、65 Mbps 请注意, 802.11n 数据率可能更高
工作信道	信道 36-165 (5180—5825 MHz)、信道 1-13 (2412-2472 MHz); 实际的工作信道/频率取决于当地规定和认证机构
无线 PAN 语音与数据通信	
Bluetooth Class II 版本 2.1, 带 EDR; 集成天线	
外部设备和附件	
附件包括单槽和五槽充电底座; 单槽和四槽电池充电器; 皮套和携带用具 (有关完整附件列表, 请访问 www.motorolasolutions.com/mc40 。)	
法规	
有关法规信息, 请访问 www.motorolasolutions.com/mc40	
保修	
MC40 遵守摩托罗拉硬件保修声明的条款, 自发货之日起 (1) 年内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。有关完整的保修声明, 请转至: http://www.motorolasolutions.com/warranty	
推荐的服务	
全年无忧全面服务	

MC40: 通过支持客户的零售应用, 让店员无所不能:

- 检查价格
- 检查库存
- 物品定位
- 更改价格/审核价格
- 移动 POS
- 轻型库存清点/补货
- 加速结账
- 辅助销售
- 比较产品
- 电子优惠券 (手机显示屏) 市场调查
- 商店库存转移
- 婚嫁购物单查询
- 财务应用/会员卡应用
- 货架图管理
- 促销合规性
- 商品销售
- 秘密/竞争购物
- 网店与实体店/商品目录商店订单
- 经理/员工管理
- 培训

* 摩托罗拉系统的设备需要安装摩托罗拉的补充性即按即讲功能客户端; 第三方移动设备需要安装摩托罗拉统一零售的通讯客户端; 双向对讲机配置摩托罗拉的无线链接服务器。



摩托罗拉企业移动业务 www.motorolasolutions.com/cn

售后技术支持热线:

中国大陆地区: 4006-456-456

中国香港地区: 300-27861

中国台湾省: 00801-14-8690



MOTOROLA

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及标志性的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标, 须得到授权后方可使用。所有其他商标是其各自所有者的财产。

(c) 2012 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。2012年12月 北京印刷